




Wattage:	8W/17W
Spanning:	220-240V
Frequentie (Hz):	50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Soort lichtbron:	LED
Lichtbron inbegrepen:	Ja
Luminous flux:	580/620/1220/1300lm
Armatuur efficiëntie LED:	73/78/72/76lm/W
Kleur temperatuur:	3000/4000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>80
MacAdams factor:	SDCM: 3
Levensduur:	L80/B20>50,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Glas
Fotobiologische veiligheid:	RG 0

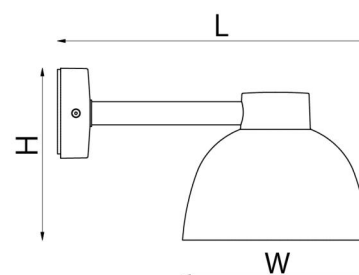

Type: Faseafsnijding

Isolatieklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK06
IP Klasse:	IP65

Bevat een lichtbron met energielasse:	E
ULOR (	la

Behuizing: Aluminium

Montage:	Wand, Binnen / Buiten
Aansluiting:	Schroefloos klemmenblok
Geprojecteerd windoppervlak:	0,0275m²

Lengte (mm) L:	331
Breedte (mm) W:	182
Hoogte (mm) H:	181
Gewicht (kg) bruto/netto:	2.262 / 1.74

Verpakkingsafmetingen (mm): 345 x 190 x 200

