

Herning Bollard & Pole



Herning Midi Ø60 Grijs Paalkop 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80

Faseafsnijding

Artikelcode: 623981
EAN: 7021986239812



Elektrisch

Wattage: 13W/25W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1060/1140/1770/1920lm
Armatuur efficiëntie LED: 82/88/71/77lm/W
Kleur temperatuur: 3000/4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Glas
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
ULOR (Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Montage/Aansluiting



Montage: Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Buiten
Moduul: Ø60
Kabel: Cable 2x1mm² 3m

Afmetingen

Lengte (mm) L: 400
Breedte (mm) W: 240
Hoogte (mm) H: 189
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.64 / 2.915

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 412 x 250 x 240

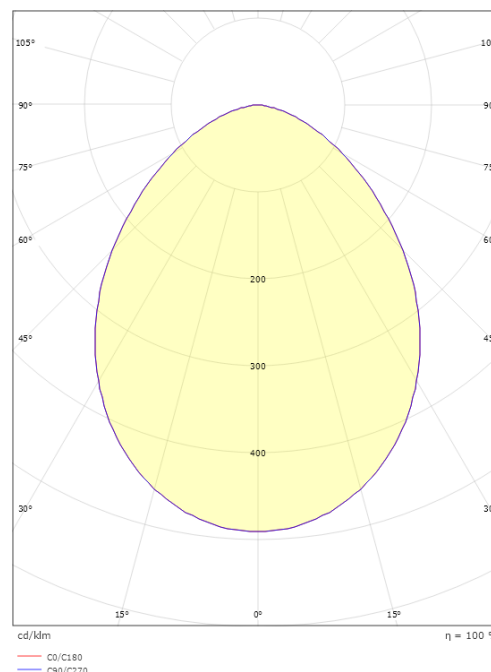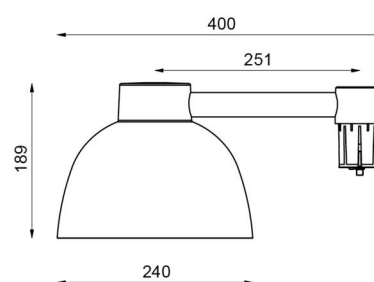

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 8 1 2