

Sidewalk 2000 Grafiet 1500lm 4000K Ra>80 Sensor

Artikelcode: 643833
EAN: 7021986438338



Elektrisch

Systeem wattage: 14W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1500lm
Armatuur efficiëntie LED: 107 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B50>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 110°

Controle/dimmen

Type: Sensor

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Moduul: 2000
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen


Lengte (mm) L: 300
Breedte (mm) W: 300
Hoogte (mm) H: 87
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.1 / 2.28

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 310 x 310 x 100



Sensor settings									
	1	1	2	3	4	100%			
	2	1	2	3	4	75%			
	3	1	2	3	4	50%			
	4	1	2	3	4	25%			
	5	1	2	3	4	10%			
	1	1	2	3	4	5s			
	2	1	2	3	4	30s			
	3	1	2	3	4	1 min			
	4	1	2	3	4	5 min			
	5	1	2	3	4	15 min			
	1	1	2	3	4	2 Lux			
	2	1	2	3	4	5 Lux			
	3	1	2	3	4	10 Lux			
	4	1	2	3	4	30 Lux			
	5	1	2	3	4	50 Lux			
6	1	2	3	4	5	Off			

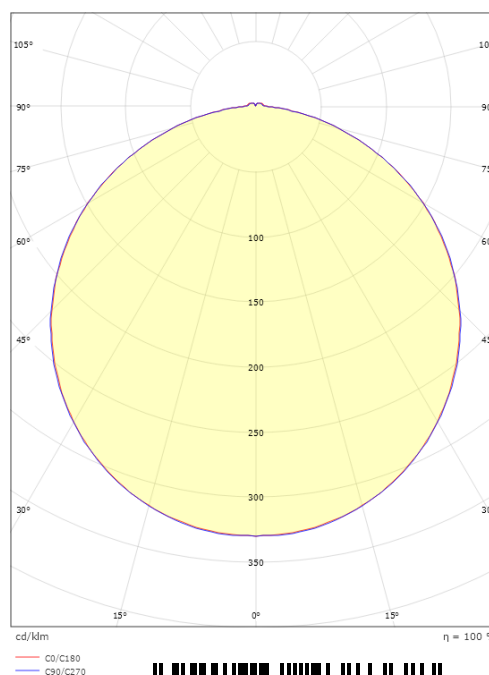

7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 3 3 8