

Primo 1100 Zwart 740lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 644570
EAN: 7021986445701



Elektrisch

Systeem wattage: 10W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 740lm
Armatuur efficiëntie LED: 74 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 120°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
Sunda Hus: C+

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Moduul: 1100
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 270
Diepte (D): 120
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.95 / 1.74

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 270 x 270 x 120

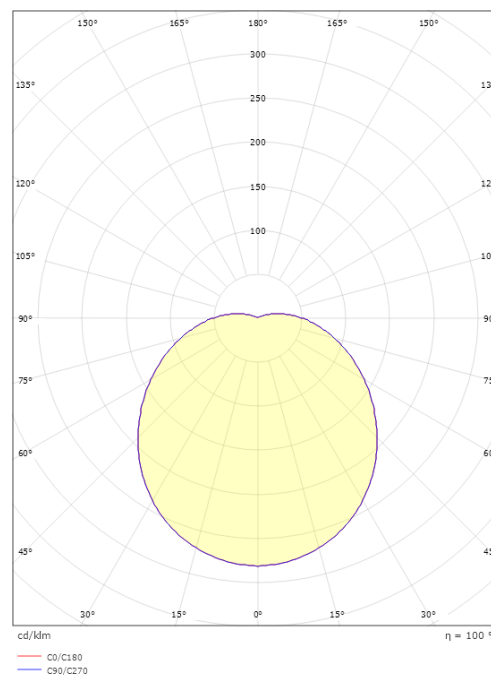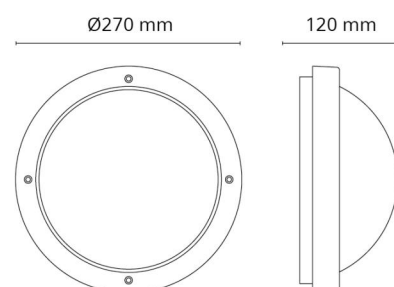

7 0 2 1 9 8 6 4 4 5 7 0 1