

Primo 1100 Zwart 740lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode:

644572

EAN:

7021986445725



Elektrisch

Systeem wattage:

10W

Spanning:

220-240V

Max. armaturen per stroomonderbreker:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechniek

Soort lichtbron:

LED

Luminous flux:

740lm

Armatuur efficiëntie LED:

74 lm/W

Kleur temperatuur:

4000K

Kleurweergave (CRI):

Ra>80

MacAdams factor:

SDCM: 3

Levensduur:

L70/B10>50,000

Lichtverdeling:

Direct

Optiek:

Opaal

Stralingshoek:

120°

Controle/dimmen

Type:

Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse:

Klasse II

IK Klasse:

IK10

IP Klasse:

IP65

Brandbeveiligings klasse:

850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse:

C

Breeam:

Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

BVB:

Ja

Sunda Hus:

C+

Materiaal en afwerking

Behuizing:

Aluminium

Kleur:

Zwart (RAL 9004)

Materiaal afdekking:

UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting

Montage:

Opbouw, Binnen / Buiten

Moduul:

1100

Aansluiting:

Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Diameter (mm) D:

270

Diepte (D):

110



Gewicht (kg) bruto/netto:

1.95 / 1.74

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm):

270 x 270 x 130

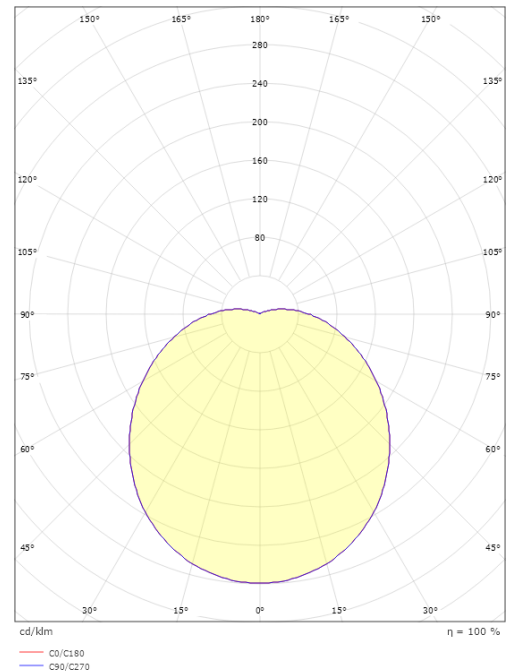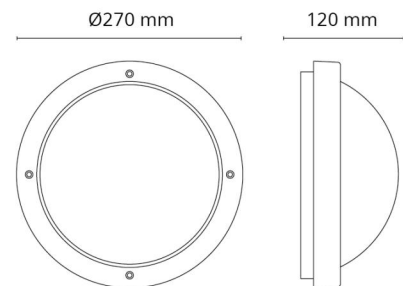

7 0 2 1 9 8 6 4 4 5 7 2 5