

EcoLine Office 1200 3890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246089667
EAN: 5703821172387



Elektrisch

Systeem wattage: 28W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 17, B16: 28, C10: 27, C16: 45
PE Lekstroom (mA): 0.30

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 3890lm
Armatuur efficiëntie LED: 139 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
Sunda Hus: B

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Materiaal afdekking: Aluminium

Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging of opbouw, Binnen
Moduul: 1200
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1200
Breedte (mm) W: 142
Hoogte (mm) H: 63
Gewicht (kg) bruto/netto: 5.7 / 5.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1215 x 146 x 68

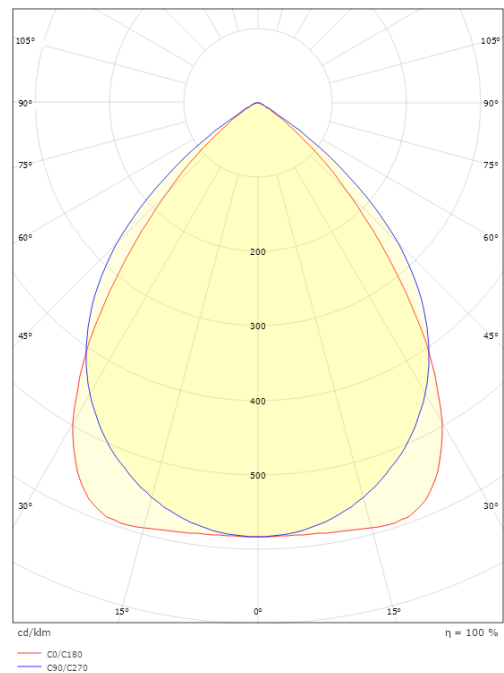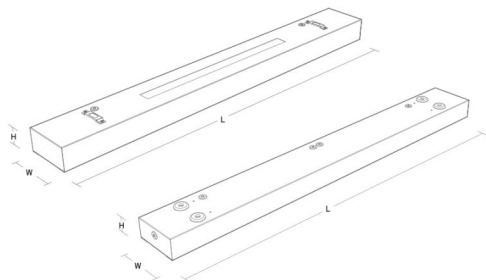

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 3 8 7