

Facet II



Facet II 1200 Wit 4500lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 8246090397
EAN: 5703821171984



Elektrisch

Systeem wattage: 29W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lekstroom (mA): 0.55

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4500lm
Armatuur efficiëntie LED: 155 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect 65/35%
Optiek: Lens C, prismatisch conisch
UGR: UGR<19
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
Sunda Hus: C-

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Kleur: Wit (RAL 9010 met 25% glans)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
Moduul: 1200
Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit met lus M4
Kabel: Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1196
Breedte (mm) W: 112
Hoogte (mm) H: 80
Gewicht (kg) bruto/netto: 5.3 / 5.1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1245 x 113 x 98

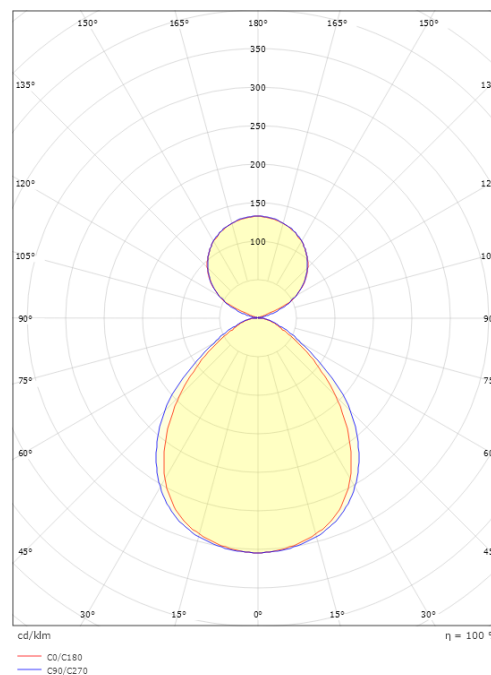

5 7 0 3 8 2 1 1 7 1 9 8 4