

EcoLine Office 1200 Wit 4350lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246090504
EAN: 5703821172400

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.



Elektrisch

Systeem wattage: 30W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Lekstroom (mA): 0,07

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4350lm
Armatuur efficiëntie LED: 145 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>50,000
Lichtverdeling: Directe/Indirecte 60/40%
Optiek: Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat
UGR: UGR<16
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0,02
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Kleur: Wit (Zuiver Wit met 25% glans)
Materiaal afdekking: Aluminium

Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging, Binnen
Moduul: 1200
Pendelkit:
Kabel: 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels
Aansluiting: Cable 5x0,75mm² 2,5m white
Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1200
Breedte (mm) W: 142
Hoogte (mm) H: 81
Gewicht (kg) bruto/netto: 6.2 / 6

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1255 x 146 x 95

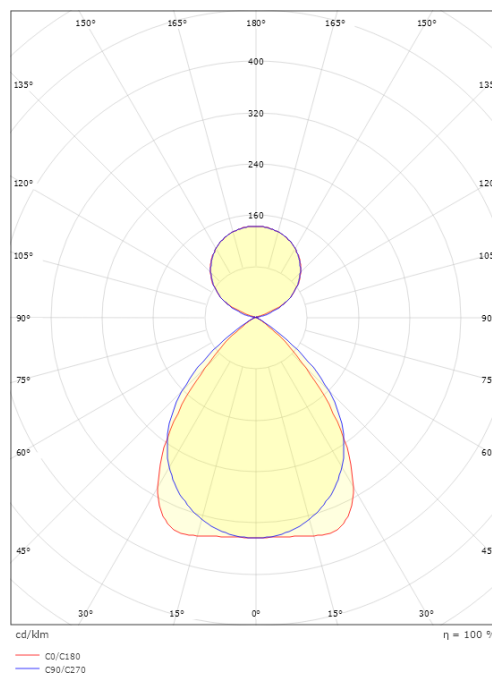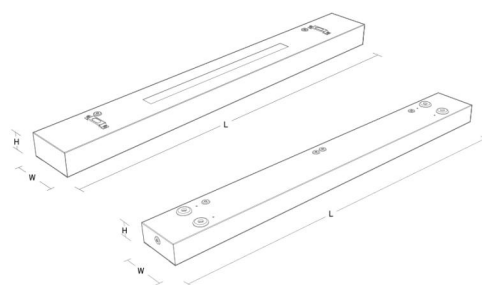

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 4 0 0