

## EcoLine Office 1500 4920lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 8246090575  
EAN: 5703821176101



### Elektrisch

Systeem wattage: 34W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44  
PE Lekstroom (mA): 0.54

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 4920lm  
Armatuur efficiëntie LED: 145 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B10>50,000  
Lichtverdeling: Direct/Indirect 65/35%  
Optiek: Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat  
UGR: UGR<16

### Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal  
Materiaal afdekking: Aluminium

### Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging, Binnen  
Moduul: 1500  
Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels  
Kabel: Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 1500  
Breedte (mm) W: 142  
Hoogte (mm) H: 81  
Gewicht (kg) bruto/netto: 8.2 / 8

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1555 x 146 x 95

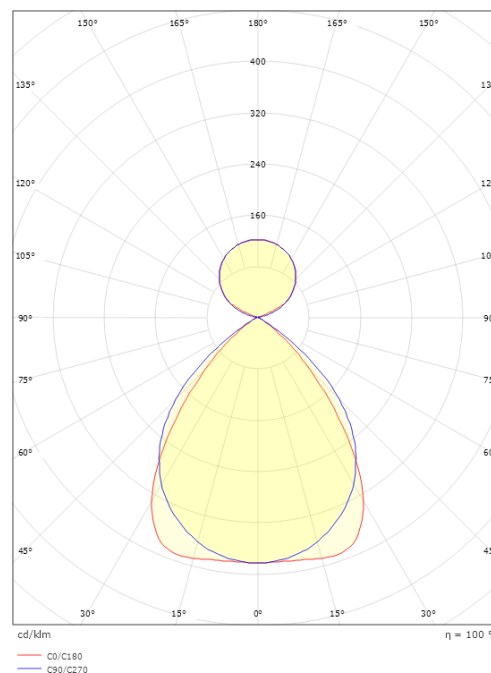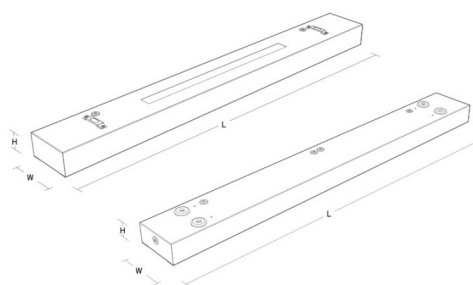

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 1 0 1