

EcoLine Office 1500 Wit 5140lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 8246090591
EAN: 5703821172509



Elektrisch

Systeem wattage: 34W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44
PE Lekstroom (mA): 0.54

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 5140lm
Armatuur efficiëntie LED: 151 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect 65/35%
Optiek: Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat
UGR: UGR<16

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Kleur: Wit (Zuiver Wit met 25% glans)
Materiaal afdekking: Aluminium

Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging, Binnen
Moduul: 1500
Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit met lus M13 met 2 beugels
Kabel: Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1500
Breedte (mm) W: 142
Hoogte (mm) H: 81
Gewicht (kg) bruto/netto: 8.2 / 8

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1555 x 146 x 95

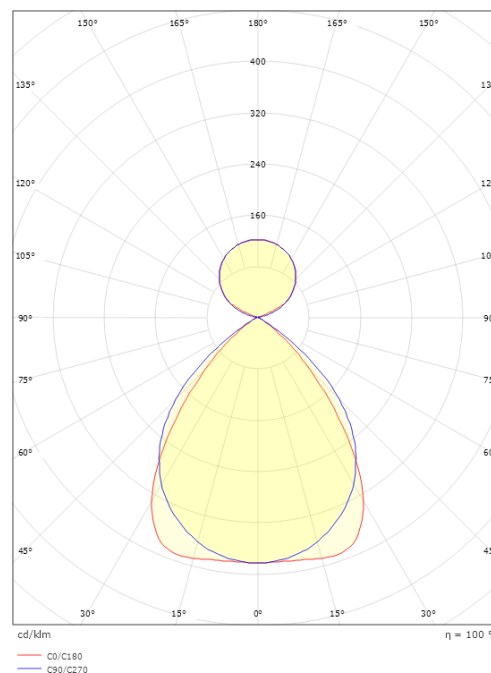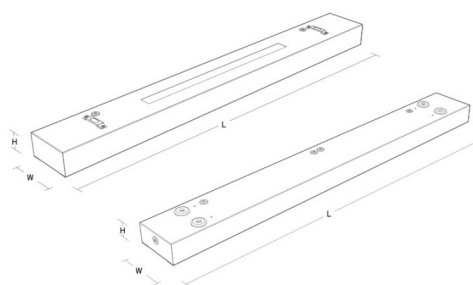

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 5 0 9