

CircLED Multi



CircLED Multi Grijs Lens 3, Class II Bovenkant 5820lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar

Artikelcode: 8246094128
EAN: 5703821176903



Elektrisch

Systeem wattage: 42W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 5820lm
Armatuur efficiëntie LED: 139 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>70
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Multilens
Optiek: Lens III
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK09
IP Klasse: IP66
Overspanningsbeveiliging: Geïntegreerde (min. 4 kV)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
ULOR (Ja / Ja, kantelhoek tot 17°

Materiaal en afwerking

Behuizing: Gegoten aluminium
Kleur: Grijs (structuur 2150 sablé)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Paal - bovenkant (Ø60mm), Buiten
Kabel: Cable 2x1mm² 10m
Geprojecteerd windoppervlak: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Afmetingen



Lengte (mm) L: 460
Breedte (mm) W: 390
Hoogte (mm) H: 185
Gewicht (kg) bruto/netto: 9,2 / 9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 460 x 390 x 185

Verklarende tekst

Klasse II

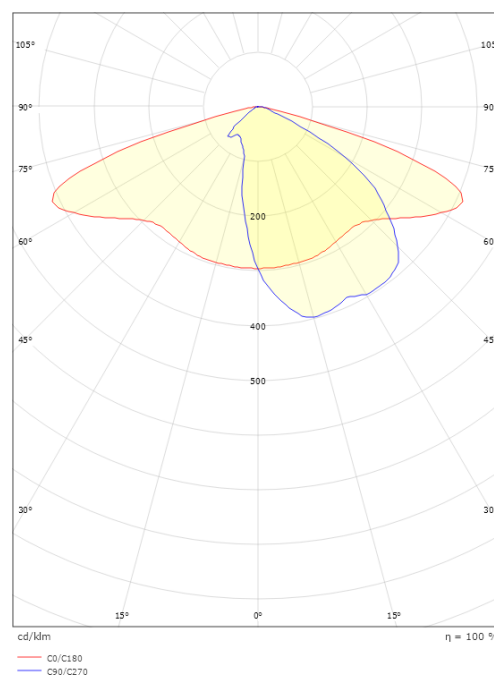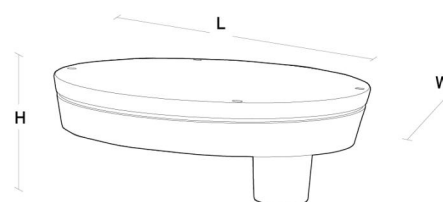

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 0 3