

Lineal Suspended



Lineal suspended 1400 Zwart 4280lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246094649
EAN: 5703821177986



Elektrisch

Systeem wattage: 37W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Lekstroom (mA): 0.29

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4280lm
Armatuur efficiëntie LED: 116 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect 50/50%
UGR: UGR<22
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart

Montage/Aansluiting




Montage: Ophanging, Binnen
Moduul: 1400
Pendelkit: 1x2m kabelkit met plafondbeugel
Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1401
Breedte (mm) W: 42
Hoogte (mm) H: 70
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.5 / 3.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1560 x 50 x 80

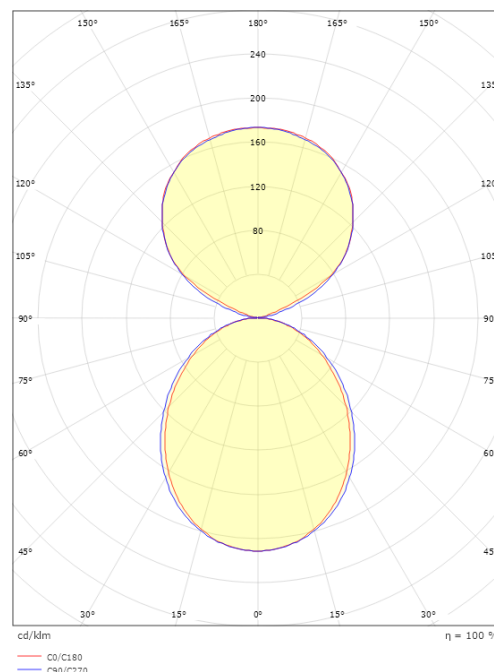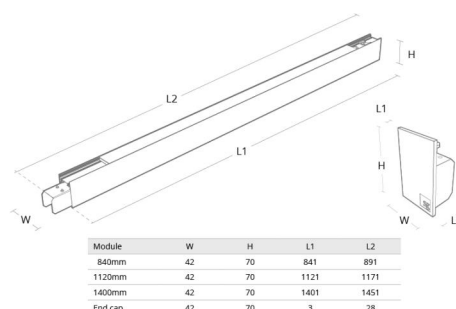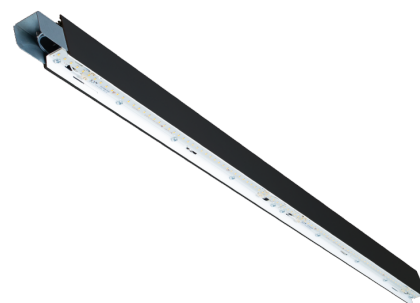

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 9 8 6