

Lineal Suspended



Lineal suspended 840 Wit 2520lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246094665
EAN: 5703821178020



Elektrisch

Systeem wattage: 21W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Lekstroom (mA): 0.29

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2520lm
Armatuur efficiëntie LED: 120 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect 50/50%
UGR: UGR<22
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
Moduul: 840
Pendelkit: 1x2m kabelkit met plafondbeugel
Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

Afmetingen


Lengte (mm) L: 841
Breedte (mm) W: 42
Hoogte (mm) H: 70
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.2 / 2

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1000 x 50 x 80

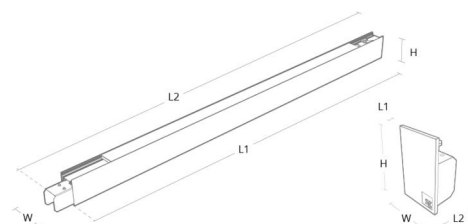

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

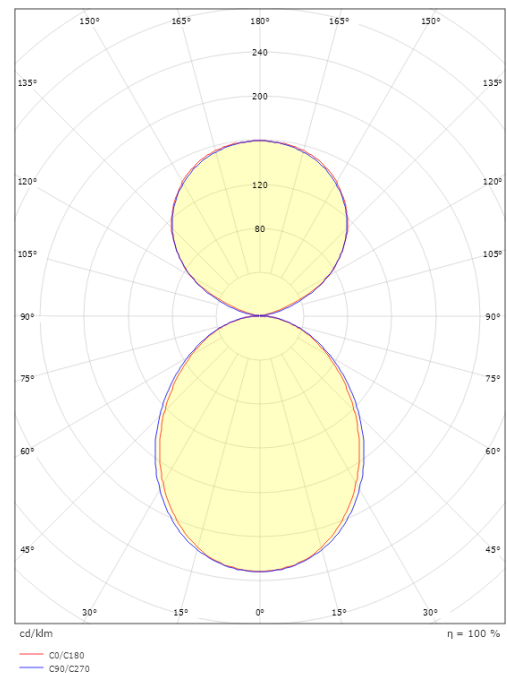

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 2 0