

Lineal Suspended



Lineal Corner Zwart 1740lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246094720
EAN: 5703821178082



Elektrisch

Systeem wattage: 17W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Lekstroom (mA): 0.29

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1740lm
Armatuur efficiëntie LED: 102 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
Moduul: Corner
Pendelkit: 1x2m kabelkit met plafondbeugel
Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

Afmetingen


Lengte (mm) L: 642
Breedte (mm) W: 42
Hoogte (mm) H: 70
Diepte (D): 571
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.8 / 2.6

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 640 x 585 x 75

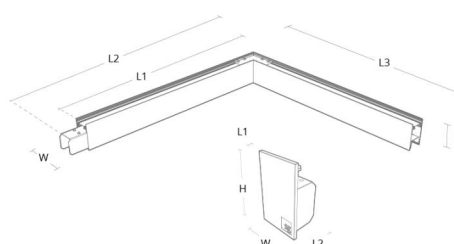

Module	W	H	L1	L2	L3
590x640mm	42	70	592	642	571
End cap	42	70	3	28	

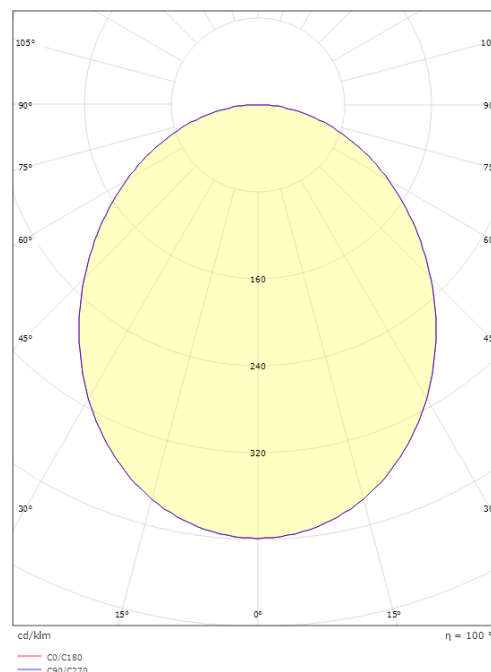

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 8 2