

# Lineal Surface



## Lineal Corner Wit 1970lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246094759  
EAN: 5703821178099



### Elektrisch

Systeem wattage: 17W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
PE Lekstroom (mA): 0.29

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 1970lm  
Armatuur efficiëntie LED: 116 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
UGR: UGR<28  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit

### Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen  
Moduul: Corner  
Pendelkit: 1x2m kabelkit met plafondbeugel  
Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

### Afmetingen


Lengte (mm) L: 642  
Breedte (mm) W: 42  
Hoogte (mm) H: 70  
Diepte (D): 571  
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.8 / 2.6

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 640 x 585 x 75

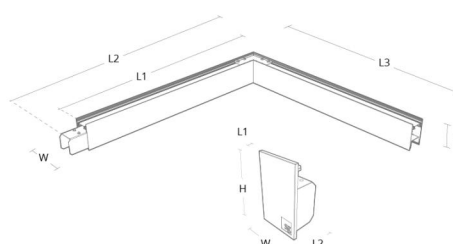

| Module    | W  | H  | L1  | L2  | L3  |
|-----------|----|----|-----|-----|-----|
| 590x640mm | 42 | 70 | 592 | 642 | 571 |
| End cap   | 42 | 70 | 3   | 28  |     |

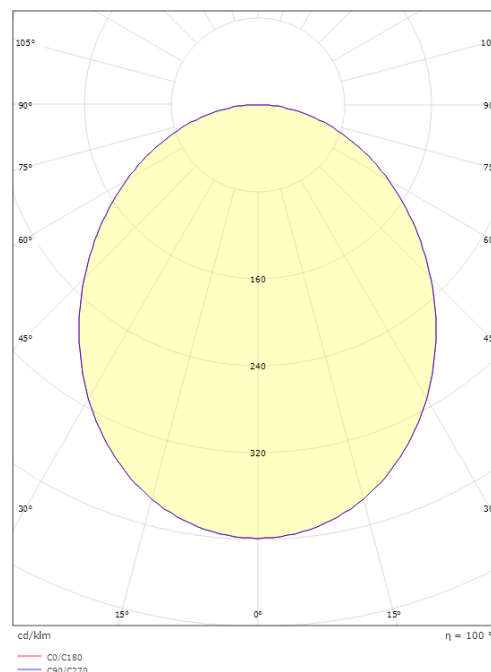

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 9 9