

Lineal Recessed



Lineal recessed Corner Wit 1970lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246095716
EAN: 5703821180221



Elektrisch

Systeem wattage: 17W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Lekstroom (mA): 0.29

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1970lm
Armatuur efficiëntie LED: 116 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
UGR: UGR<28
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting





Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: Corner
Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 627
Breedte (mm) W: 581
Hoogte (mm) H: 70
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.157 / 2.294

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 652 x 604 x 81

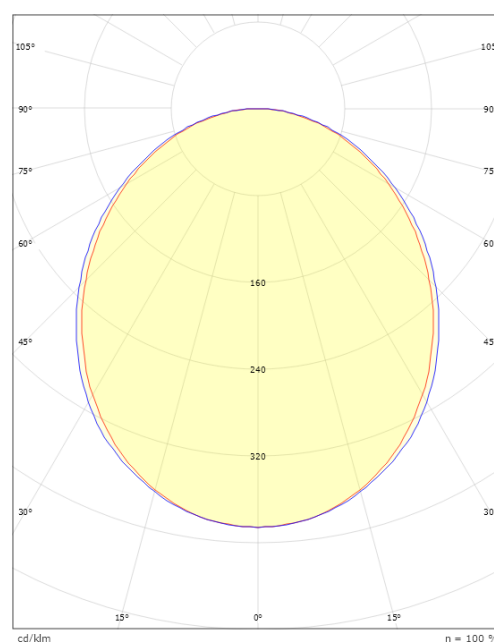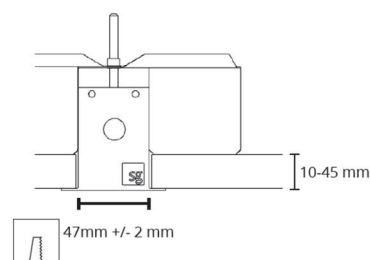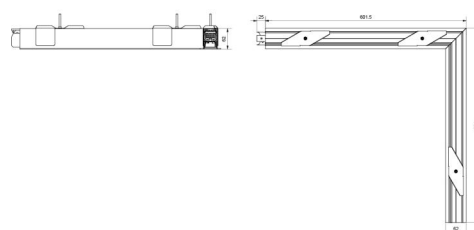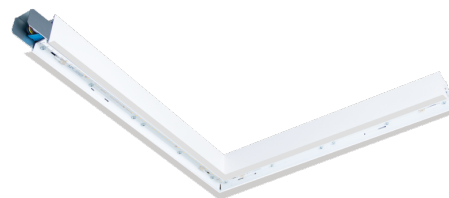

cd/km
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 2 1