

Lineal Cubic Surface-Suspended



Lineal Cubic 840 Wit 2300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246095787
EAN: 5703821180290



Elektrisch

Systeem wattage: 18W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekstroom (mA): 0.01

Lichttechniek

Luminous flux: 2300lm
Armatuur efficiëntie LED: 128 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Cubic Optic Noir
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 840
Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 841
Breedte (mm) W: 42
Hoogte (mm) H: 70
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.9 / 1.7

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 970 x 71 x 44

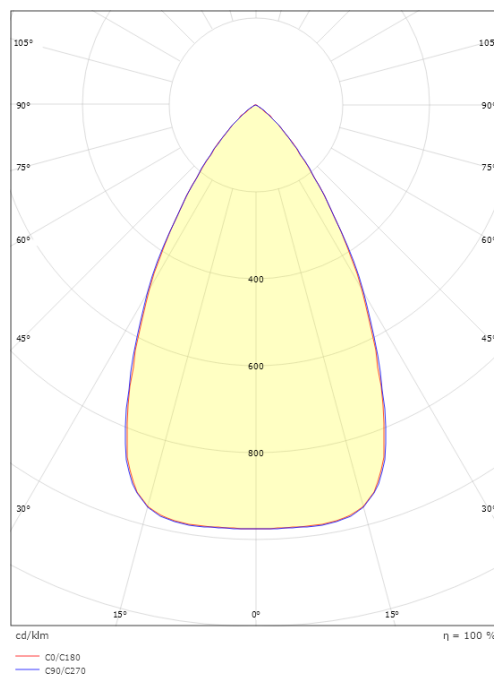

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 9 0