

# Lineal Surface



## Lineal surface 840 Wit 1450lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246095868  
EAN: 5703821180382



### Elektrisch

Systeem wattage: 13W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
PE Lekstroom (mA): 0.29

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 1450lm  
Armatuur efficiëntie LED: 112 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
UGR: UGR<26  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting  
BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit (RAL 9003)

### Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen  
Moduul: 840  
Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 841  
Breedte (mm) W: 42  
Hoogte (mm) H: 70  
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.2 / 2

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1000 x 50 x 80

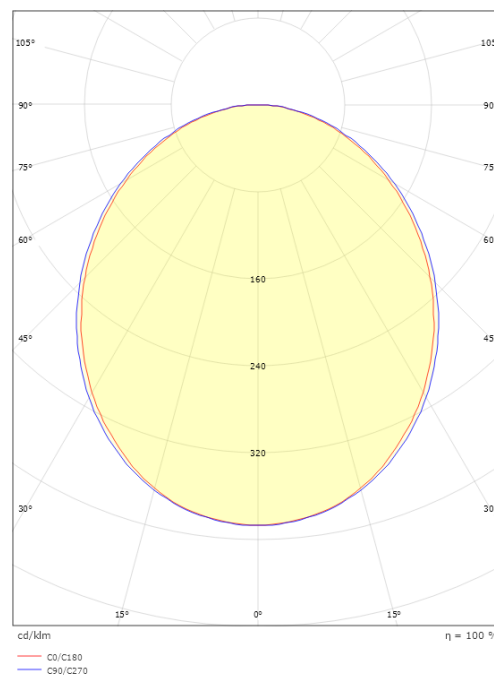

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 8 2