

Lineal Surface



Lineal surface 1120 Wit 1970lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246095884
EAN: 5703821180405



Elektrisch

Systeem wattage: 17W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Lekstroom (mA): 0.29

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1970lm
Armatuur efficiëntie LED: 116 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
UGR: UGR<26
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1120
Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

Afmetingen


Lengte (mm) L: 1121
Breedte (mm) W: 42
Hoogte (mm) H: 70
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.8 / 2.6

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1275 x 50 x 80

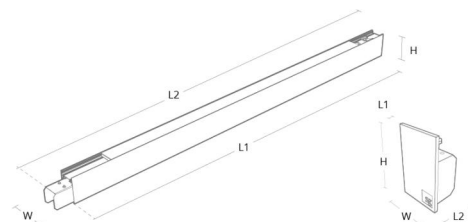

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

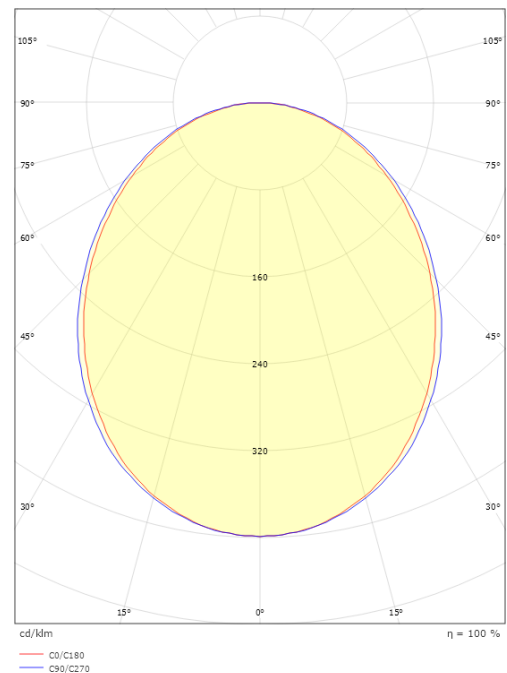

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 4 0 5