

Sense IP65



SENSE IP65 595x595 Wit 4840lm 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246096304
EAN: 5703821181594



Elektrisch

Systeem wattage: 43W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Lekstroom (mA): 0.29

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4840lm
Armatuur efficiëntie LED: 113 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B50>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Prismaoptiek
UGR: UGR<19
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.07
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.01

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP54/IP65

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Moduul: 595x595 Zichtbare T-drager, 15/24 mm
Kabel: Cable 5x0,75mm² 2,5m Halogen free

Afmetingen

Lengte (mm) L: 595
Breedte (mm) W: 595
Hoogte (mm) H: 94
Gewicht (kg) bruto/netto: 12.7 / 12.1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 625 x 605 x 97

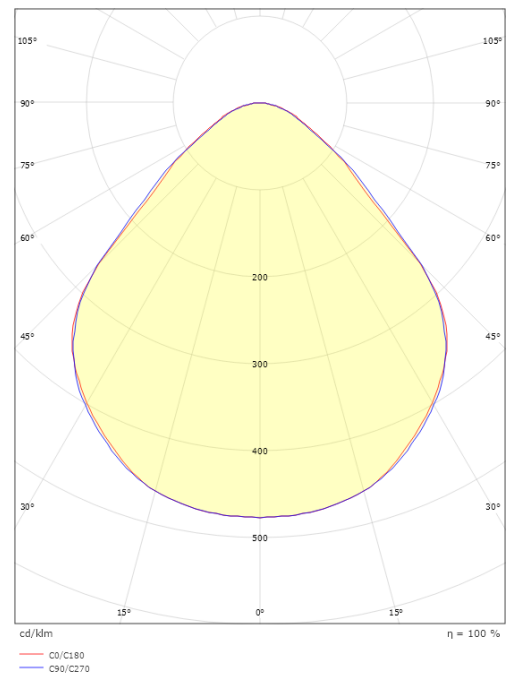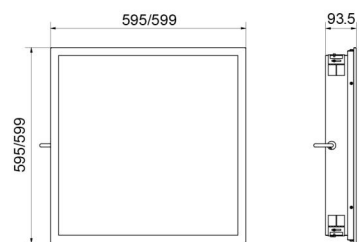

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 5 9 4