

Junistar IsoSafe DimToWarm



Junistar IsoSafe DimToWarm Geborsteld Staal 510lm 2000-2800K Ra>95

Faseafsnijding

Artikelcode: 901232
EAN: 7021989012320



Elektrisch

Wattage: 7W
Systeem wattage: 8W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 510lm
Armatuur efficiëntie LED: 64 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 56
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 54
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.5 / 0.38

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 85

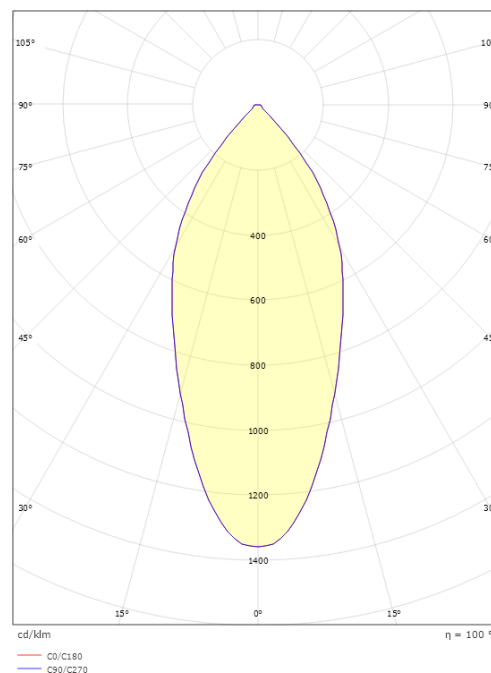

7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 3 2 0