

Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Wit 590lm 3000K Ra 98 Faseaafsijding

Artikelcode: 902519
EAN: 7021989025191
Vervangt: 902341, 912381



Elektrisch

Wattage: 7W
Systeem wattage: 8W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 590lm
Armatuur efficiëntie LED: 74 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 1
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseaafsijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 56
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 54
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.415 / 0.349

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 75

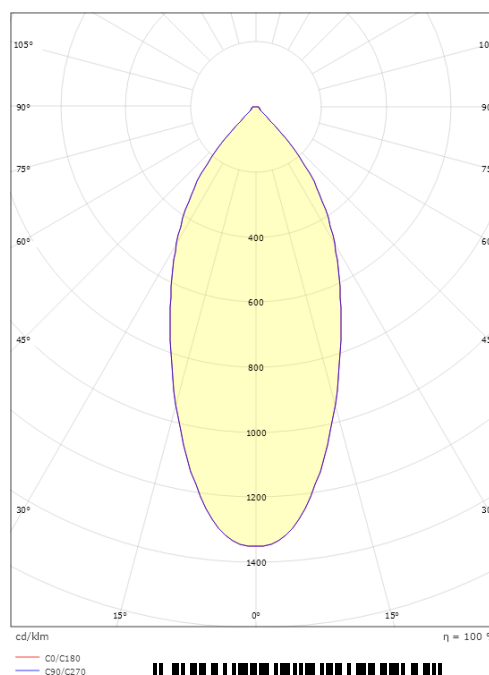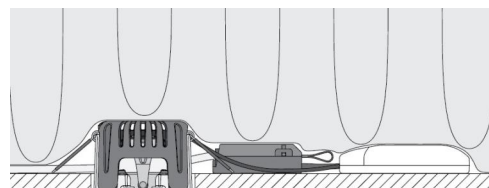

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 1 9 1