

Junistar Lux Square



Junistar Lux Square Geborsteld Staal 2X 1180lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902594
EAN: 7021989025948



Elektrisch

Wattage: 2x7W
Systeem wattage: 17W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 52, B16: 84, C10: 52, C16: 84

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1180lm
Armatuur efficiëntie LED: 69 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 1
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 175
Breedte (mm) W: 95
Hoogte (mm) H: 50
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 48
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.74 / 0.617

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 185 x 120 x 75

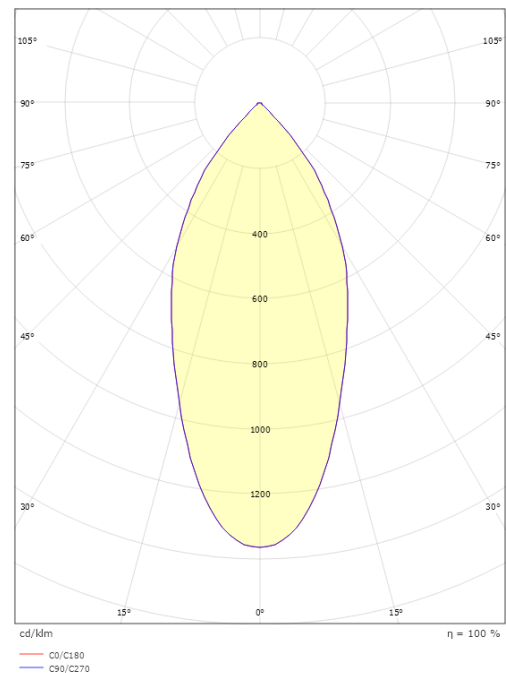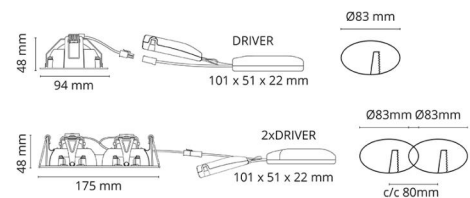

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 9 4 8