

Soft IsoSafe DimToWarm



Soft IsoSafe DimToWarm Wit 550lm 2000-2800K Ra 98 Faseafsnijding / Linect

Artikelcode: 903221
EAN: 7021989032212



Elektrisch

Wattage: 7W
Systeem wattage: 8W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 550lm
Armatuur efficiëntie LED: 69 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Helder glas
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding / Linect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 53
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 51
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.43 / 0.395

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 85

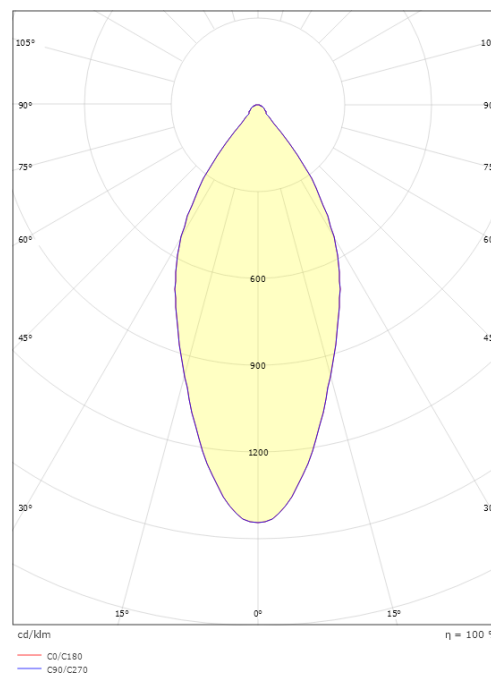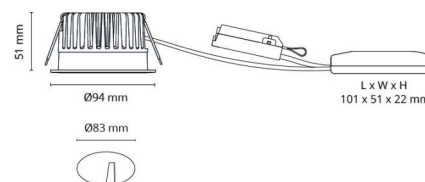

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 1 2