

Uniled IsoSafe DimToWarm



UniLED IsoSafe DimToWarm Wit 560lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding

Artikelcode: 904211
EAN: 7021989042112



Elektrisch

Wattage: 6W
Systeem wattage: 7.3W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 560lm
Armatuur efficiëntie LED: 77 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 37
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 76
Inbouwdiepte plafond (mm): 35
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.48 / 0.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95

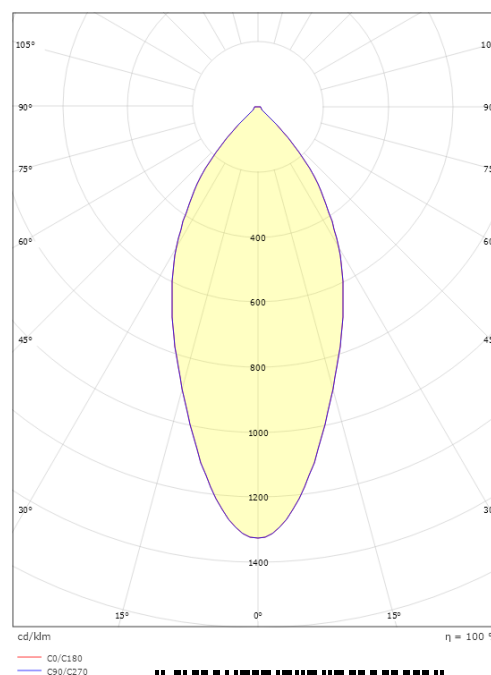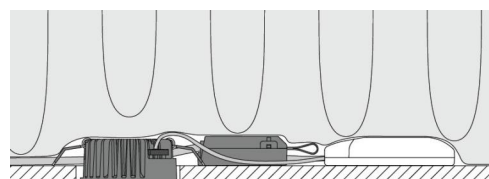

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 1 2