

# Uniled IsoSafe Blade



## UniLED IsoSafe Blade Zwart 680lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 904333  
EAN: 7021989043331



### Elektrisch

Wattage: 7W  
Systeem wattage: 8.5W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 680lm  
Armatuur efficiëntie LED: 80 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 2  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Stralingshoek: 42°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Zwart (RAL 9004)  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 37  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 83  
Inbouwdiepte plafond (mm): 35  
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.4 / 0.4

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95

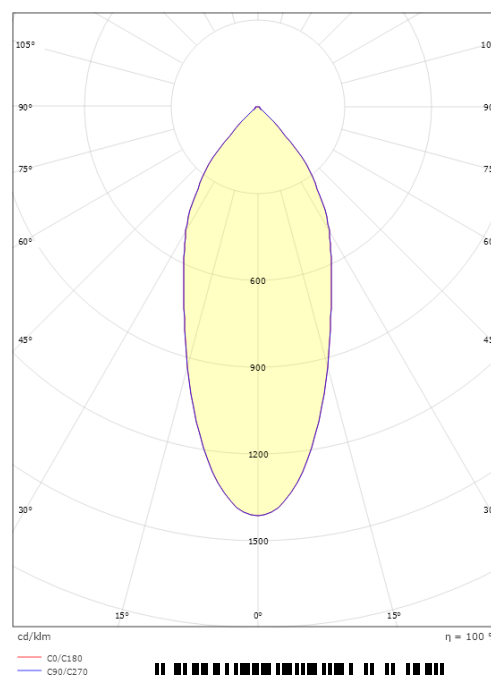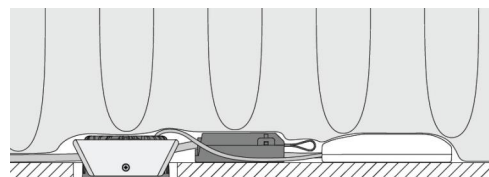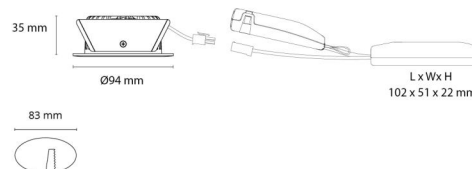

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 3 1