

Junistar Eco IsoSafe



Junistar ECO Isosafe Zwart 580lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 905216
EAN: 7021989052166



Elektrisch

Wattage: 6W
Systeem wattage: 7W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 580lm
Armatuur efficiëntie LED: 83 lm/W
Kleur temperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
Voldoet aan 60 minuten brandwerendheidstest: Ja
Voldoet aan EN 12452-2: Ja
Voldoet aan EN 12452-1: Ja
Voldoet aan EN 10140-3:2021 deel E: C-

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.361 / 0.361

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 122 x 121 x 95
Aantal per verpakking: 8

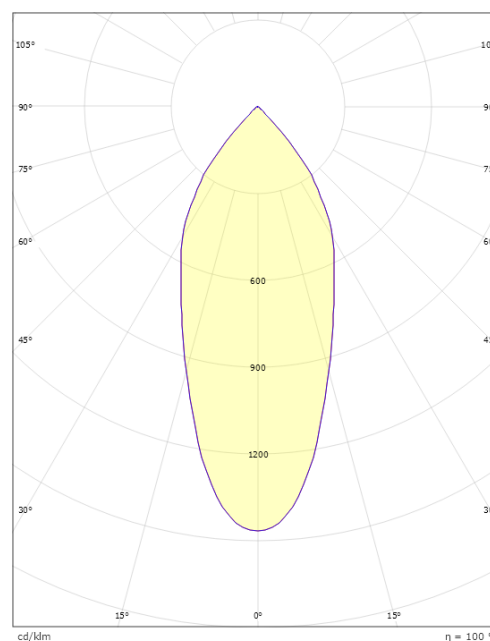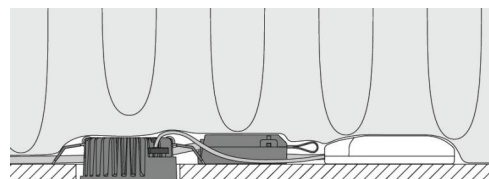

cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 6 6