

Junistar Eco IsoSafe



Junistar ECO Isosafe Zwart DimToWarm 470lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding

Artikelcode: 905217
EAN: 7021989052173



Elektrisch

Wattage: 6W
Systeem wattage: 7W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 470lm
Armatuur efficiëntie LED: 67 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
Volgdoet aan 60 minuten brandwerendheidstest Ja
Volgdoet aan EN 12578: geslaagd volgens EN ISO Ja
Volgdoet aan EN 12578: geslaagd volgens EN ISO Ja
Volgdoet aan EN 12578: geslaagd volgens EN ISO Ja
Volgdoet aan EN 12578: geslaagd volgens EN ISO Ja

Volgdoet aan EN 12578: geslaagd volgens EN ISO

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.361 / 0.361

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 122 x 121 x 95
Aantal per verpakking: 8

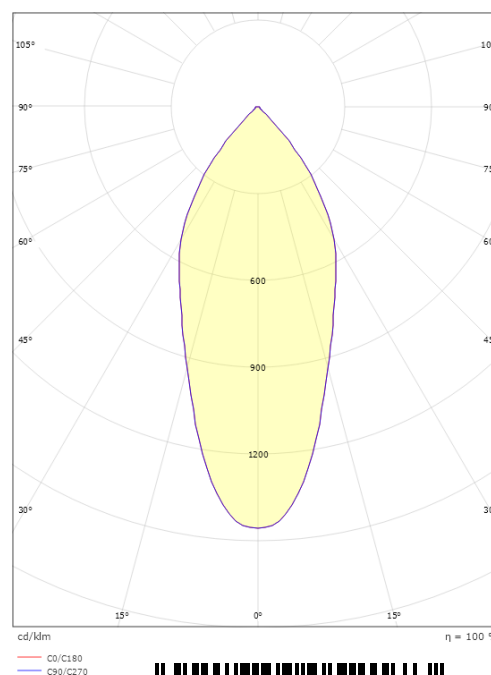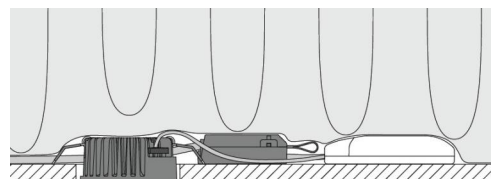

7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 7 3