

Ceres Wit 1500/2500 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 911126
EAN: 7021989111269
Vervangt: 911121



Elektrisch

Wattage: 13W/24W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1390lm/1480lm/2240lm/2400lm
Armatuur efficiëntie LED: 107/114/93/100lm/W
Kleur temperatuur: 3000/4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Stralingshoek: 85°
UGR: UGR<19/22
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium voet en PC voorzijde met aluminium reflector
Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 108
Diameter (mm) D: 290
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.28 / 1.91

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 298 x 298 x 130

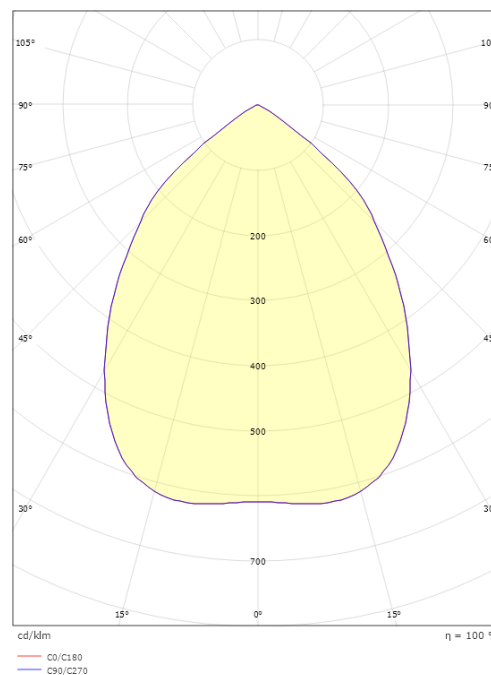

7 0 2 1 9 8 9 1 1 2 6 9