

Junistar IsoSafe TW



Junistar IsoSafe TW Wit 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Artikelcode: 912243
EAN: 7021989122432



Elektrisch

Systeem wattage: 8.5W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 500lm (@ 4000K)
Armatuur efficiëntie LED: 59 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°

Controle/dimmen

Type: TW LEDDim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 48
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.43 / 0.384

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 115 x 95

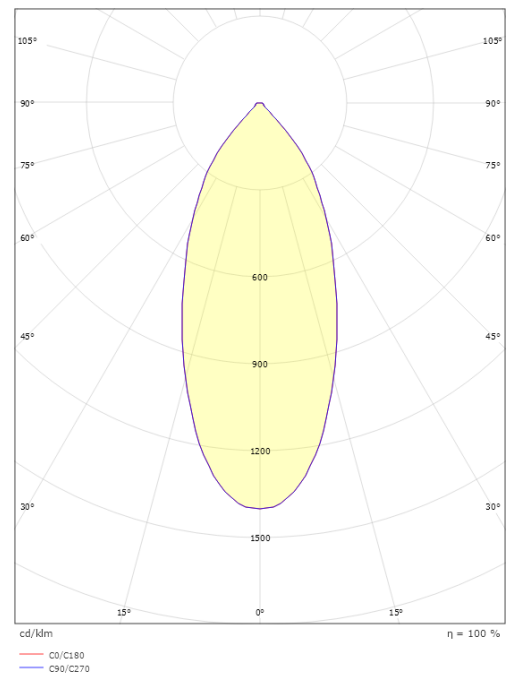

7 0 2 1 9 8 9 1 2 2 4 3 2