

Lineal Surface Connect



Lineal surface 1400 Wit 2320lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 9341000675
EAN: 5703821206044



Elektrisch

Systeem wattage: 21W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 26, B16: 42, C10: 44, C16: 70

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2320lm
Armatuur efficiëntie LED: 110 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energielasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1400

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1472
Breedte (mm) W: 42
Hoogte (mm) H: 70
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.5 / 2.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1630 x 47 x 85

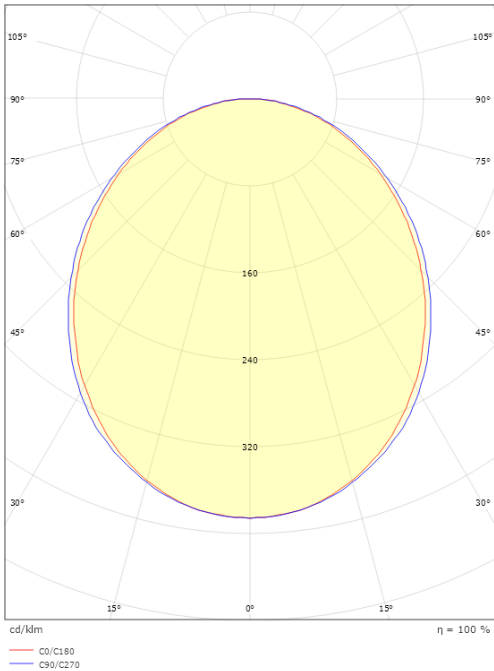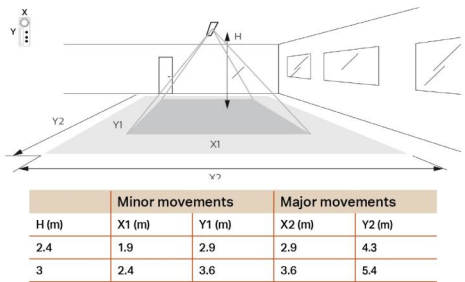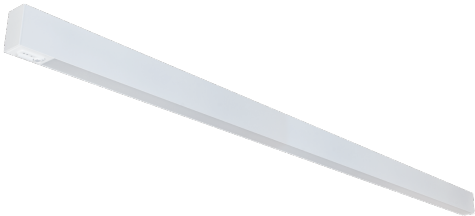

5 7 0 3 8 2 1 2 0 6 0 4 4