

Lineal Surface Connect



Lineal surface 1120 Wit 1870lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 9341000818
EAN: 5703821207096



Elektrisch

Systeem wattage: 17W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 26, B16: 42, C10: 44, C16: 70

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1870lm
Armatuur efficiëntie LED: 110 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1120

Afmetingen


Lengte (mm) L: 1192
Breedte (mm) W: 42
Hoogte (mm) H: 70
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.8 / 2.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1350 x 47 x 85

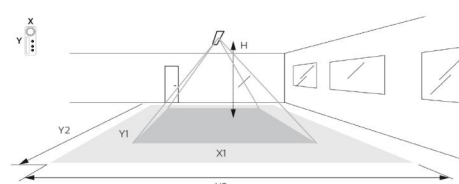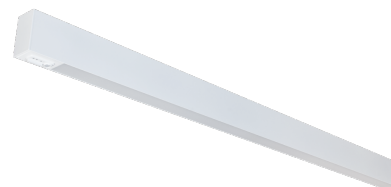

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

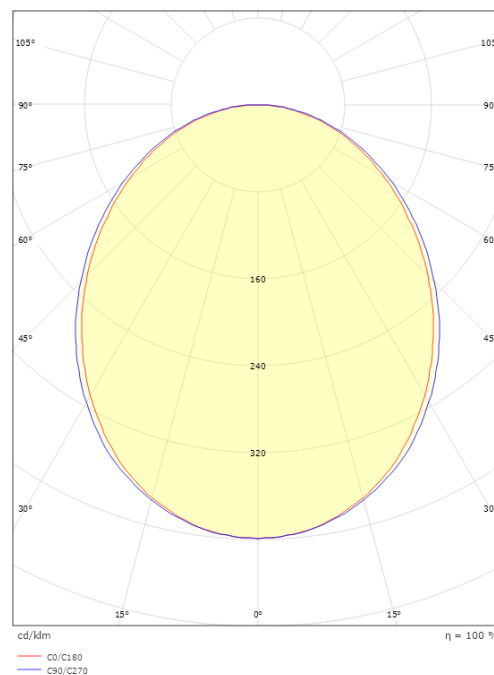

5 7 0 3 8 2 1 2 0 7 0 9 6