




Een stijlvolle, klassieke buitenlamp die zowel in stedelijke als meer landelijke omgevingen past. Met een armatuur van massief, gepoedercoat aluminium en een frontpaneel van gehard glas is de lamp geschikt voor zowel particuliere tuinen als openbare ruimtes. Achter het glazen frontpaneel zitten schakelaars voor het regelen van de kleurtemperatuur 3000K of 4000K en twee lumenwaarden.. Er zijn dus vier combinaties mogelijk met één product. Standaard is de lamp ingesteld op 3000K en de hoogste lumenwaarde. Eenvoudig te installeren dankzij de wandbeugels en snelconnector. Aan de achterzijde zijn meerdere kabelingangen en uitbreekpoorten voor kabels bij opbouwmontage.

Herning Wall



Product- en omgevingsbeelden

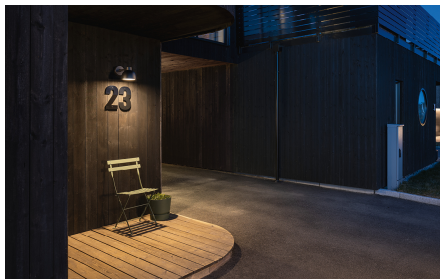

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 623960 Herning Wall Zwart Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Fase afsnijding LED 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas	Klasse II IP65 IK06	Fase afsnijding	Wand, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L331 x W182 x H181
 623962 Herning Wall Zwart Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Fase afsnijding LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas	Klasse II IP65 IK06	Fase afsnijding	Wand, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L402 x W240 x H222
 623968 Herning Wall Corten Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Fase afsnijding LED 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas	Klasse II IP65 IK06	Fase afsnijding	Wand, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L331 x W182 x H181
 623969 Herning Wall Corten Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Fase afsnijding LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas	Klasse II IP65 IK06	Fase afsnijding	Wand, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L402 x W240 x H222
 623961 Herning Wall Grijs Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Fase afsnijding LED 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas	Klasse II IP65 IK06	Fase afsnijding	Wand, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L331 x W182 x H181

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 623963 Herning Wall Grijs Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Fase afsnijding LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas	Klasse II IP65 IK06	Fase afsnijding	Wand, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L402 x W240 x H222
Accessoires				
 623965 Herning Mini PC Diffuser				Ø176 x H3
 623967 Herning Midi PC Diffuser				Ø232 x H3