



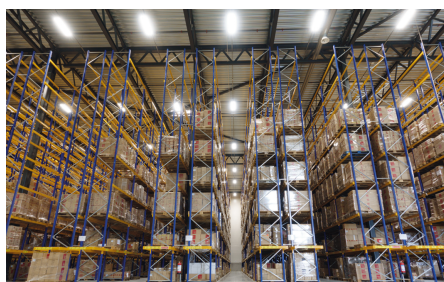

Arena is an energy efficient surface mounted IP23 luminaire for use in industry and storage. It is easy to install with hinged gear tray, and can be mounted either direct on ceiling (screws) or by using the mounting hooks for horizontal wiring. Arena is available in two lengths and with three different light distributions. 5/7-pole terminal block with 5/7x2,5mm² through wiring. Cable entry in end caps trough grommet.

Product- en omgevingsbeelden

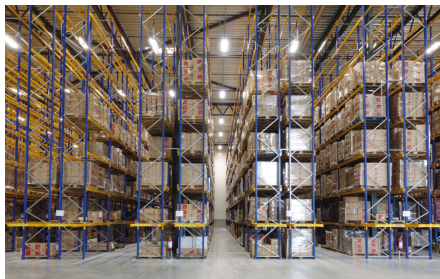

Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246092489	Klasse I	DALI-2	Ophanging of opbouw, Indoor 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² (+DALI) doorvoerbedrading	L1194 x W138 x H63
	Arena 1200 Wit Medium 11720lm	IP23			
	4000K Ra>80 DALI-2	IK08			
	71W LED				
	165 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Direct, Lens medium				
	8246093530	Klasse I	DALI-2	Ophanging of opbouw, Indoor 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² (+DALI) doorvoerbedrading	L1194 x W138 x H63
	Arena 1200 Wit Medium 9000lm	IP23			
	4000K Ra>80 DALI-2	IK08			
	57W LED				
	158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Direct, Lens medium				
	8246093873	Klasse I	DALI-2	Ophanging of opbouw, Indoor 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² (+DALI) doorvoerbedrading	L1256 x W295 x H57
	Arena 1200 Wit Medium 23580lm	IP23			
	4000K Ra>80 DALI-2	IK08			
	144W LED				
	164 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Direct, Lens medium				
	8246092476	Klasse I	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	L1194 x W138 x H63
	Arena 1200 Wit Medium 11830lm	IP23			
	4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK08			
	79W LED				
	150 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Direct, Lens medium				
	8246093527	Klasse I	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	L1194 x W138 x H63
	Arena 1200 Wit Medium 9000lm	IP23			
	4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK08			
	57W LED				
	158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Direct, Lens medium				
	8246093860	Klasse I	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	L1256 x W295 x H57
	Arena 1200 Wit Medium 23580lm	IP23			
	4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK08			
	140W LED				
	168 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Medium, Direct, Lens medium				

Artikel		Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246094212	Klasse I	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm² doorvoerbedrading	L1194 x W138 x H63
	Arena 1200 Wit Wide 8980lm 4000K	IP23			
	Ra>80 Niet dimbaar	IK08			
	57W LED				
	158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70,000, L80/B20>100,000 Beam: Wide, Direct, Lens Wide				
	8246094801	Klasse I	Niet dimbaar	Ophanging of opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm² doorvoerbedrading	L1842 x W137 x H59
	Arena 1700 Wit Wide 16830lm	IP23			
	4000K Ra>80 Niet dimbaar	IK08			
	113W LED				
	149 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Beam: Wide, Direct, Lens Wide				
Accessoires					
	8249045174	Klasse I		Indoor Kabel 5x0,75mm² 0,3m	
	Shoptline DALI Wit Adapter kit	IP20			
	8249045187	Klasse I		Indoor Kabel 3x0,75mm² 0,3m	
	Shoptline Wit Adapter kit	IP20			
	820259				L90 x W18 x H58
	Startstroombegrenzer DIN 16A				
	8249044900				L19 x W25 x H150
	Pendelkit 2x5m				
	8249044913				L100 x W98 x H95
	Bevestigingsset voor schuine montage				

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.