



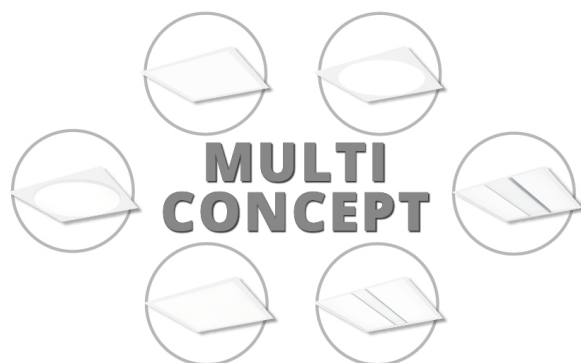

Het frontpaneel en de invoegbare ledeenhed kunnen hier zonder gereedschap worden vervangen en de armatuurbehuizing hoeft niet van het plafond te worden gehaald. De invoegbare ledeenhed is zodoende eenvoudig te onderhouden en kan in de toekomst indien gewenst éénvoudig een led upgrade krijgen.

Product- en omgevingsbeelden

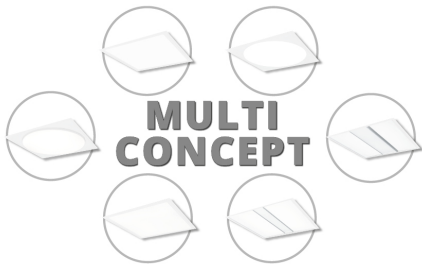

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246091781	Klasse I	TW DALI Type 8	Inbouw, Indoor	L512 x W542 x H30
	Multi Concept Wit Inzet 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 36W LED SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct,	IP20			
	8246091655	Klasse I	DALI-2	Inbouw, Indoor	L512 x W542 x H30
	Multi Concept Wit Inzet 3000K Ra>80 DALI-2 22W LED SDCM:3 L80/B10>60,000 Direct,	IP20			
	8246091752	Klasse I	DALI-2	Inbouw, Indoor	L512 x W542 x H30
	Multi Concept Wit Inzet 4000K Ra>90 DALI-2 48W LED SDCM:3 L80/B10>60,000 Direct,	IP20			
	8249044353			Indoor	L560 x W560 x H53
	8249044379			Indoor	L560 x W560 x H53
	8249044382			Indoor	L560 x W560 x H53
	8249044395			Indoor	L560 x W560 x H73
	8249044405			Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L613 x W613 x H131

Accessoires