

# Lineal Cubic Recessed



Lineal Cubic Recessed is een modulaire systeemoplossing voor inbouw montage, met een heldere verdeling voor effectverlichting. Deze efficiënte verlichtingsoplossing garandeert een optimaal visueel comfort en een uitstekende lichtkwaliteit, waardoor Lineal Cubic Recessed perfect is voor tal van toepassingen, zoals kantoren, gangen, foyers of als decoratieve verlichting. Lineal Cubic Recessed kan worden gecombineerd met Lineal Recessed, om creatieve verlichtingsontwerpen mogelijk te maken.


# Lineal Cubic Recessed



## Product- en omgevingsbeelden



# Lineal Cubic Recessed

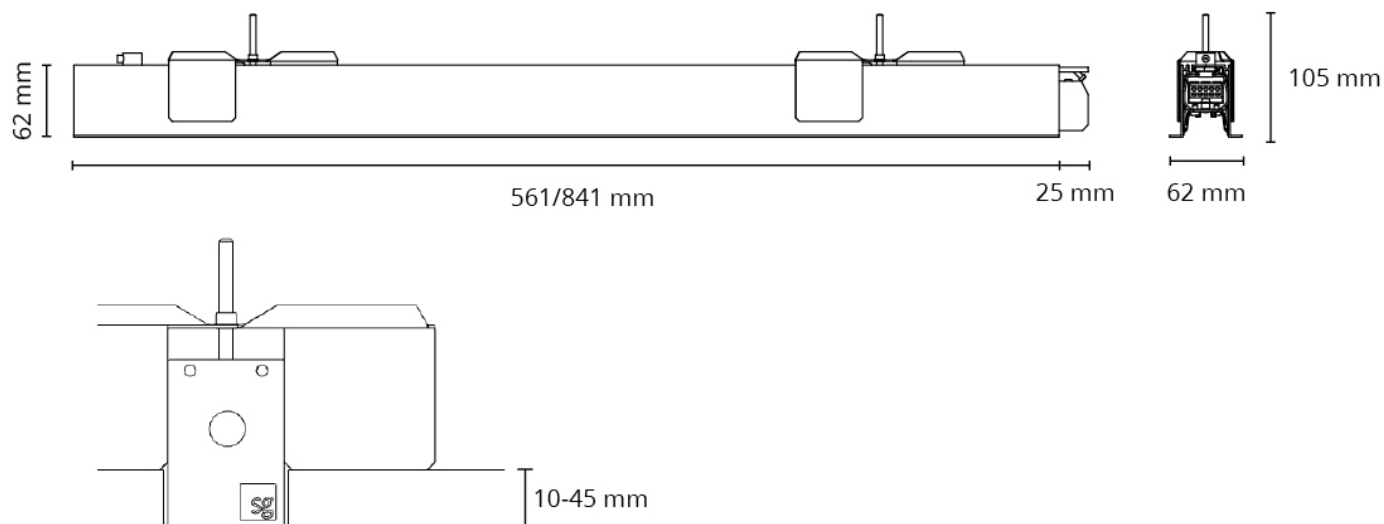

De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

| Artikel                                                                            |                                                | Bescherming | Regelapparaat     | Montage/Aansluiting                                                | Afmetingen        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 8246096236                                     | Klasse I    | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>5 pol Winsta mini met 5x1,5<br>doorvoerbedrading | L841 x W62 x H62  |
|                                                                                    | Lineal Recessed Cubic 840 Wit                  | IP20        |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | 2150lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push               |             |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | Dim                                            |             |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | 27W                                            |             |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | 80 lm/W SDCM:3                                 |             |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | L90/B10>100,000                                |             |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | Direct, Cubic Optic Noir                       |             |                   |                                                                    |                   |
|    | 8246096252                                     | Klasse I    | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>5 pol Winsta mini met 5x1,5<br>doorvoerbedrading | L841 x W62 x H62  |
|                                                                                    | Lineal Recessed Cubic 840 Wit                  | IP20        |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | 2220lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push               |             |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | Dim                                            |             |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | 27W                                            |             |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | 82 lm/W SDCM:3                                 |             |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | L90/B10>100,000                                |             |                   |                                                                    |                   |
|                                                                                    | Direct, Cubic Optic Noir                       |             |                   |                                                                    |                   |
| Accessoires                                                                        |                                                |             |                   |                                                                    |                   |
|  | 8246095693                                     |             |                   |                                                                    | L285 x W240 x H36 |
|                                                                                    | Lineal recessed Startkit Wit DALI-2 / Push Dim |             |                   |                                                                    |                   |