




Circulus Maxi is een ronde opbouwarmatuur met een minimalistisch design die voor een mooie en uniforme verlichting zorgt en in elke ruimte past. De armatuur is gemaakt van staal en voorzien van een mat zwarte of witte poedercoating. Dimbaar met DALI of fase-afsnijdimmer. Eenvoudige montage met magneetdeksel en snelkoppeling tussen armatuur en montageplaat, die rechtstreeks op het plafond kan worden gemonteerd.

Circulus Maxi



Product- en omgevingsbeelden

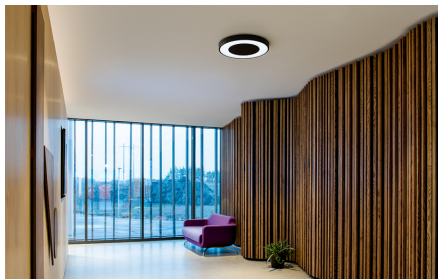

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	214014	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	L550 x W550 x H55
	Circulus Maxi Zwart 3050lm 3000K	IP21	Opbouw, Indoor	Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK05		
	30W LED			
	102 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			
	214018	Klasse II	3u nood/fase	L550 x W550 x H55
	Circulus Maxi Zwart 3050lm 3000K	IP21	afsnijding	Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 3u nood/fase afsnijding	IK05		
	30W LED			
	102 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			
	214010	Klasse II	Fase afsnijding	Ø550 x H55
	Circulus Maxi Zwart 3050lm 3000K	IP21	Opbouw, Indoor	Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 Fase afsnijding	IK05		
	30W LED			
	102 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			
	214013	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	Ø550 x H55
	Circulus Maxi Wit 3120lm 3000K	IP21	Opbouw, Indoor	Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK05		
	30W LED			
	104 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			
	214017	Klasse II	3u nood/fase	L550 x W550 x H55
	Circulus Maxi Wit 3120lm 3000K	IP21	afsnijding	Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 3u nood/fase afsnijding	IK05		
	30W LED			
	104 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			
	214009	Klasse II	Fase afsnijding	Ø550 x H55
	Circulus Maxi Wit 3120lm 3000K	IP21	Opbouw, Indoor	Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 Fase afsnijding	IK05		
	30W LED			
	104 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	214016	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	L550 x W550 x H55
	Circulus Maxi Zwart 3210lm 4000K	IP21	Opbouw, Indoor	
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK05	Schroefloos klemmenblok	
	30W LED			
	107 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			
	214020	Klasse II	3u nood/fase	L550 x W550 x H55
	Circulus Maxi Zwart 3210lm 4000K	IP21	afsnijding	Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 3u nood/fase afsnijding	IK05		
	30W LED			
	107 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			
	214012	Klasse II	Fase afsnijding	Ø550 x H55
	Circulus Maxi Zwart 3210lm 4000K	IP21	Opbouw, Indoor	
	Ra>80 Fase afsnijding	IK05	Schroefloos klemmenblok	
	30W LED			
	107 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Direct, Opaal			
	214015	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	L550 x W550 x H55
	Circulus Maxi Wit 3480lm 4000K	IP21	Opbouw, Indoor	
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK05	Schroefloos klemmenblok	
	30W LED			
	116 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			
	214019	Klasse II	3u nood/fase	L550 x W550 x H55
	Circulus Maxi Wit 3480lm 4000K	IP21	afsnijding	Schroefloos klemmenblok
	Ra>80 3u nood/fase afsnijding	IK05		
	30W LED			
	116 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			
	214011	Klasse II	Fase afsnijding	Ø550 x H55
	Circulus Maxi Wit 3480lm 4000K	IP21	Opbouw, Indoor	
	Ra>80 Fase afsnijding	IK05	Schroefloos klemmenblok	
	30W LED			
	116 lm/W SDCM:3			
	L70/B10>100,000			
	Beam: 100°, Direct, Opaal			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	820307 Noodverlichting batterij 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093	r		L137 x W27 x H27

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.