

Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Mooie vierkante Led downlight voor gebruik binnenshuis, 30° kantelbaar, traploze gyroscopische 360°-beweging. Met een fase afsnijdingsdimmer is de spot dimbaar tussen 2000K en 2800K. Vervaardigd vanuit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium, afscherming in glas. Lichtbundel van 42° via reflector. Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap. Onze IsoSafe-oplossingen kunnen rechtstreeks onder de isolatie worden gemonteerd.


Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Product- en omgevingsbeelden



Junistar Square IsoSafe DimToWarm

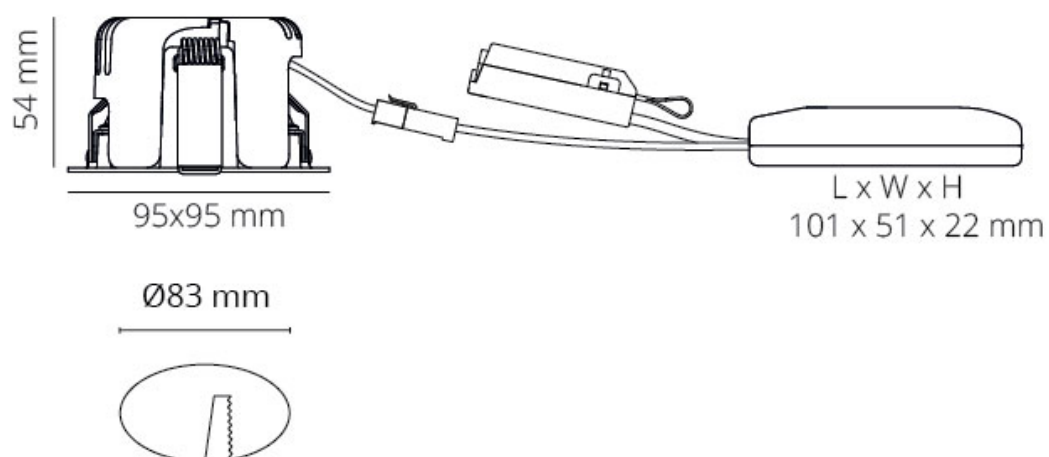

De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	901253	Klasse II SELV	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor
	Junistar Square IsoSafe	IP44/IP20	Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H56
	DimToWarm Zwart 490lm			
	2000-2800K Ra>95 Fase afsnijding			
	8W LED			
	61 lm/W SDCM:3			
	L90/B10>50,000			
	Beam: 42°, Direct, Reflector			
	901263	Klasse II SELV	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor
	Junistar Square IsoSafe	IP44/IP20	Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H56
	DimToWarm Zwart 2X 980lm			
	2000-2800K Ra>95 Fase afsnijding			
	16W LED			
	61 lm/W SDCM:3			
	L90/B10>50,000			
	Beam: 42°, Direct, Reflector			
	901251	Klasse II SELV	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor
	Junistar Square IsoSafe	IP44/IP20	Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H56
	DimToWarm Wit 550lm 2000-2800K			
	Ra>95 Fase afsnijding			
	8W LED			
	69 lm/W SDCM:3			
	L90/B10>50,000			
	Beam: 42°, Direct, Reflector			
	901261	Klasse II SELV	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor
	Junistar Square IsoSafe	IP44/IP20	Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H56
	DimToWarm Wit 2X 1100lm			
	2000-2800K Ra>95 Fase afsnijding			
	16W LED			
	69 lm/W SDCM:3			
	L90/B10>50,000			
	Beam: 42°, Direct, Reflector			
Accessoires				
	903256			L140 x W140 x H4
	Zwart 1X Afdekraam voor Soft Square & Junistar Square			
	903257			L258 x W140 x H4
	Zwart 2X Afdekraam voor Soft Square & Junistar Square			

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	903259			L376 x W140 x H4
	Zwart 3X Afdekraam voor Soft Square & Junistar Square			
	903254			L140 x W140 x H4
	Wit 1X Afdekraam voor Soft Square & Junistar Square			
	903255			L258 x W140 x H4
	Wit 2X Afdekraam voor Soft Square & Junistar Square			
	903258			L376 x W140 x H4
	Wit 3X Afdekraam voor Soft Square & Junistar Square			
	820090			L250 x W13 x H13
	Noodbox Adapter kit voor downlight			
	8246094364			L270 x W75 x H35
	Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u			
	8246094500			L270 x W75 x H35
	Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u			