




Junistar Eco IsoSafe is een kostenefficiënte downlight voor gebruik binnenshuis. En de ideale spot voor alle renovaties dankzij de bijgesloten aanpassingsring. Hij heeft een lichtbundel van 42° en kan in beide richtingen 30° worden gekanteld. Gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium, verkrijgbaar in wit en zwart. Met een fase afsnijdingsdimmer kan je de spot dimmen van 1-100%.

Product- en omgevingsbeelden



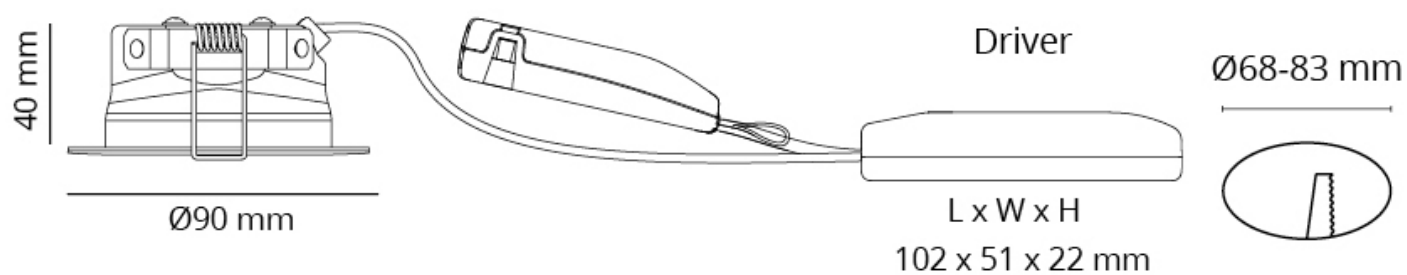

De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 905217 Junistar ECO Isosafe Zwart DimToWarm 540lm 2000-2800K Ra>95 Fase afsnijding 7W LED 77 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40
 905215 Junistar ECO Isosafe Wit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Fase afsnijding 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40
 905216 Junistar ECO Isosafe Zwart 580lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40
 905213 Junistar ECO Isosafe Wit 580lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40
 905224 Junistar ECO Isosafe Zwart 590lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40
 905214 Junistar ECO Isosafe Wit 600lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 5.5W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40



Accessoires



820489
Sensor Dim Box Wit 200VA

L220 x W75 x H34