

Junistar Lux Square

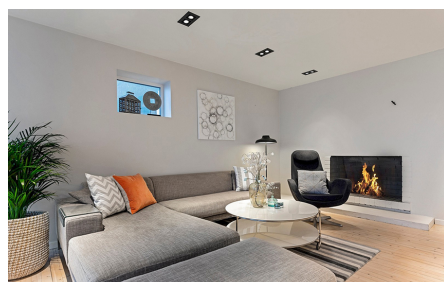


Single or double downlight for indoor use. Junistar Lux Square emits a harmonious, flicker-free light with excellent colour rendering. Its patented, adjustable 30-degree tilt function in all directions. It includes a junction box that provides strain relief for several types of cables, as well as fixation for plastic tubing.

Junistar Lux Square



Product- en omgevingsbeelden





Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 902605 Junistar Lux Square Zwart 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H50
 902587 Junistar Lux Square Zwart 580lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schrøefloos klemmenblok	L95 x W95 x H50
 902596 Junistar Lux Square Zwart 2X 1160lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 17W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schrøefloos klemmenblok	L175 x W95 x H50
 902611  Junistar Lux Square Geborsteld Staal 2X 1160lm 2700K Ra 98 DALI-2 17W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Inbouw, Indoor Schrøefloos klemmenblok	L175 x W95 x H50
 902584 Junistar Lux Square Geborsteld Staal 580lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schrøefloos klemmenblok	L95 x W95 x H50
 902593 Junistar Lux Square Geborsteld Staal 2X 1160lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 17W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schrøefloos klemmenblok	L175 x W95 x H50

Artikel	Beam: 42°, Direct, Reflector	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	902581 Junistar Lux Square Wit 580lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H50
	902590 Junistar Lux Square Wit 2X 1160lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 17W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H50
	902606 Junistar Lux Square Zwart 590lm 3000K Ra 98 DALI-2 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H50
	902615 Junistar Lux Square Zwart 2X 1180lm 3000K Ra 98 DALI-2 17W LED 69 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H50
	902588 Junistar Lux Square Zwart 590lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H50
	902597 Junistar Lux Square Zwart 2X 1180lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 17W LED 69 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H50

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 902585 Junistar Lux Square Geborsteld Staal 590lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H50
 902594 Junistar Lux Square Geborsteld Staal 2X 1180lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 17W LED 69 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H50
 902582 Junistar Lux Square Wit 590lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H50
 902591 Junistar Lux Square Wit 2X 1180lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 17W LED 69 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H50
 902589 Junistar Lux Square Zwart 620lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H50
 902598 Junistar Lux Square Zwart 2X 1240lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 17W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H50

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 902583 Junistar Lux Square Wit 620lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H50
 902592 Junistar Lux Square Wit 2X 1240lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 17W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H50
Accessoires				
 903256 Soft Square Zwart 1X Montuur voor Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L140 x W140 x H4
 903257 Soft Square Zwart 2X Montuur voor Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L258 x W140 x H4
 903259 Soft Square Zwart 3X Montuur voor Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L376 x W140 x H4
 820489 Sensor Dim Box Wit 200VA				L220 x W75 x H34
 903254 Soft Square Wit 1X Montuur voor Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L140 x W140 x H4
 903255 Soft Square Wit 2X Montuur voor Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L258 x W140 x H4
 903258 Soft Square Wit 3X Montuur voor Soft Square, Junistar Lux Square & Junistar Square Isosafe DimToWarm				L376 x W140 x H4
 820090 Noodbox Adapter kit voor downlight				L250 x W13 x H13

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246094364			L270 x W75 x H35
	Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h			
	8246094500			L270 x W75 x H35
	Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h			

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.