




The optimal downlight in the market for indoor and outdoor use. Junistar Lux IsoSafe emits a harmonious, non-flickering light with excellent colour rendering. Its patented, adjustable 30-degree tilt function in all directions is covered by a 10-year warranty. It includes a junction box that provides strain relief for several types of cables, as well as fixation for plastic tubing. Our IsoSafe products can be mounted directly in insulation.

Product- en omgevingsbeelden



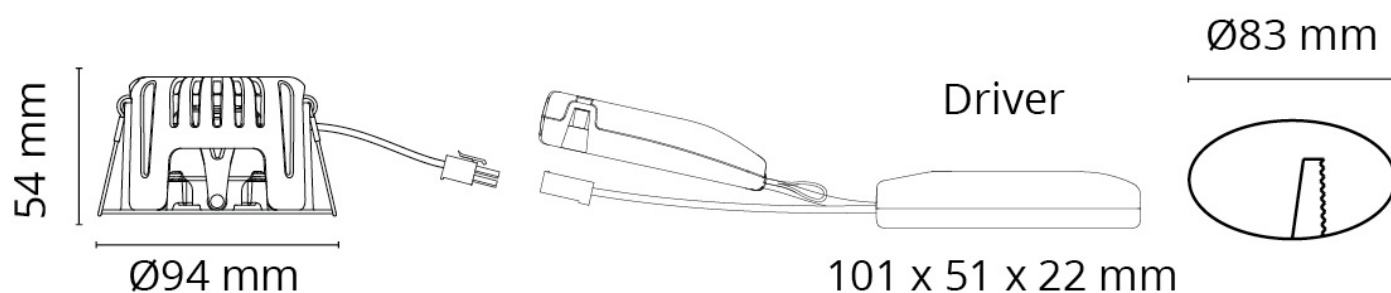

De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 902524 Junistar Lux IsoSafe Zwart 580lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 902245 Junistar Lux IsoSafe Zwart/Goud 530lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 7W LED 76 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 902521 Junistar Lux IsoSafe Geborsteld Staal 580lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 902527 Junistar Lux IsoSafe Grafiet 580lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 902518 Junistar Lux IsoSafe Wit 580lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 902525 Junistar Lux IsoSafe Zwart 590lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56

Artikel	Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 902522 Junistar Lux IsoSafe Geborsteld Staal 590lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 902528 Junistar Lux IsoSafe Grafiet 590lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 902519 Junistar Lux IsoSafe Wit 590lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 902526 Junistar Lux IsoSafe Zwart 620lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 902523 Junistar Lux IsoSafe Geborsteld Staal 620lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 902529 Junistar Lux IsoSafe Grafiet 620lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 902520 Junistar Lux IsoSafe Wit 620lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
Accessoires				
 9143 Rehab Ring Zwart 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9236 Rehab Ring Zwart 180mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 9973 Rehab Ring Geborsteld Staal 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 9233 Rehab Ring Grafiet 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9234 Rehab Ring Grafiet 180mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 9327 Rehab Ring Grafiet 250mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 9223 Rehab Ring Wit 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9224 Rehab Ring Wit 180mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 9227 Rehab Ring Wit 250mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø250 x H45
 820489 Sensor Dim Box Wit 200VA				L220 x W75 x H34

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 820090 Noodbox Adapter kit voor downlight		r		L250 x W13 x H13
 8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h				L270 x W75 x H35
 8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h				L270 x W75 x H35

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.