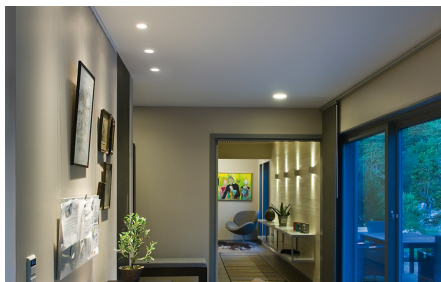






Mooie, exclusieve downlight voor binnen- en buitenmontage, dankzij de zeer lage verblindingsgraad is hij bijzonder geschikt voor algemene en sfeerverlichting. Geïntegreerde en efficiënte ledchip en bijhorende dimbare driver. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium, afscherming in glas. Lichtbundel van 42°. Laag ingebouwd met opening Ø83.

## Product- en omgevingsbeelden



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bescherming                               | Regelapparaat            | Montage/Aansluiting                                                   | Afmetingen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|  <p>903317<br/> <b>Junistar Soft Zwart 740lm 2700K Ra</b><br/> <b>98 DALI-2</b><br/> <b>11W LED</b><br/>                     67 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 42°, Direct, Reflector</p>                     | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | DALI-2                   | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø94 x H53  |
|  <p>903213<br/> <b>Junistar Soft Zwart 740lm 2700K Ra</b><br/> <b>98 Fase afsnijding / Linect</b><br/> <b>11W LED</b><br/>                     67 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 42°, Direct, Reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding / Linect | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø94 x H53  |
|  <p>903219<br/> <b>Junistar Soft Wit 830lm 2700K Ra</b><br/> <b>98 DALI-2</b><br/> <b>11W LED</b><br/>                     75 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 42°, Direct, Reflector</p>                       | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | DALI-2                   | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø94 x H53  |
|  <p>903211<br/> <b>Junistar Soft Wit 830lm 2700K Ra</b><br/> <b>98 Fase afsnijding / Linect</b><br/> <b>11W LED</b><br/>                     75 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 42°, Direct, Reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding / Linect | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø94 x H53  |
|  <p>903316<br/> <b>Junistar Soft Zwart 760lm 3000K Ra</b><br/> <b>98 DALI-2</b><br/> <b>11W LED</b><br/>                     69 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 42°, Direct, Reflector</p>                   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | DALI-2                   | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø94 x H53  |
|  <p>903313<br/> <b>Junistar Soft Zwart 760lm 3000K Ra</b><br/> <b>98 Fase afsnijding / Linect</b><br/> <b>11W LED</b><br/>                     69 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 42°, Direct, Reflector</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding / Linect | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø94 x H53  |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bescherming                               | Regelapparaat               | Montage/Aansluiting                                                   | Afmetingen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|  <p>903312<br/> <b>Junistar Soft Geborsteld Staal</b><br/> <b>790lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding</b><br/> <b>11W LED</b><br/>                     72 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 42°, Direct, Reflector</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding             | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok           | Ø94 x H53  |
|  <p>903319<br/> <b>Junistar Soft Wit 850lm 3000K Ra</b><br/> <b>98 DALI-2</b><br/> <b>11W LED</b><br/>                     77 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 42°, Direct, Reflector</p>                       | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | DALI-2                      | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø94 x H53  |
|  <p>903311<br/> <b>Junistar Soft Wit 850lm 3000K Ra</b><br/> <b>98 Fase afsnijding / Linect</b><br/> <b>11W LED</b><br/>                     77 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 42°, Direct, Reflector</p>     | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding /<br>Linect | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø94 x H53  |
|  <p>903411<br/> <b>Junistar Soft Wit 880lm 4000K Ra</b><br/> <b>98 Fase afsnijding / Linect</b><br/> <b>11W LED</b><br/>                     80 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 42°, Direct, Reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b> | Fase afsnijding /<br>Linect | Inbouw, Indoor / Outdoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø94 x H53  |
| <b>Accessoires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                             |                                                                       |            |
|  <p>9143<br/> <b>Rehab Ring Zwart 133mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b></p>                                                                                                                                                                           |                                           |                             |                                                                       | Ø133 x H4  |
|  <p>9236<br/> <b>Rehab Ring Zwart 180mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b></p>                                                                                                                                                                           |                                           |                             |                                                                       | Ø180 x H45 |
|  <p>9973<br/> <b>Rehab Ring Geborsteld Staal 133mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b></p>                                                                                                                                                                |                                           |                             |                                                                       | Ø133 x H4  |

| Artikel                                                                             | Bescherming                                                                       | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
|    | 9233<br><b>Rehab Ring Grafiet 133mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b> | r             |                     | Ø133 x H4        |
|    | 9234<br><b>Rehab Ring Grafiet 180mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b> |               |                     | Ø180 x H45       |
|    | 9327<br><b>Rehab Ring Grafiet 250mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b> |               |                     | Ø250 x H45       |
|    | 9223<br><b>Rehab Ring Wit 133mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>     |               |                     | Ø133 x H4        |
|    | 9224<br><b>Rehab Ring Wit 180mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>     |               |                     | Ø180 x H45       |
|  | 9227<br><b>Rehab Ring Wit 250mm voor Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b>     |               |                     | Ø250 x H45       |
|   | 820489<br><b>Sensor Dim Box Wit 200VA</b>                                         |               |                     | L220 x W75 x H34 |
|   | 820090<br><b>Noodbox Adapter kit voor downlight</b>                               |               |                     | L250 x W13 x H13 |
|   | 8246094364<br><b>Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u</b>       |               |                     | L270 x W75 x H35 |
|   | 8246094500<br><b>Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u</b>             |               |                     | L270 x W75 x H35 |