




Leddownlight voor gebruik binnenshuis. Inclusief dimbare GU10-Ledlamp. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium of geborsteld staal. Opening Ø 83.

Product- en omgevingsbeelden

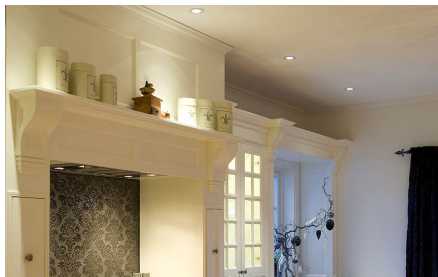

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 937911 Jupiter Geborsteld Staal 455lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 6.2W LED 73 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 36°, Direct,	Klasse II IP23	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H112
 932911 Jupiter Wit 455lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 6.2W LED 73 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Beam: 36°, Direct,	Klasse II IP23	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H112