


Compacte downlight voor een efficiënte verlichting van banken, kasten of nissen. Mini-LED-downlight met een lage inbouwdiepte van slechts 11 mm. LEDstar Slim bevat een energie-efficiënte LED en levert 240 lm met een lichtbundel van 105°. Kan ook opbouwgemonteerd worden met de afstandsringen die apart verkocht wordt.

# LEDstar Slim



## Product- en omgevingsbeelden

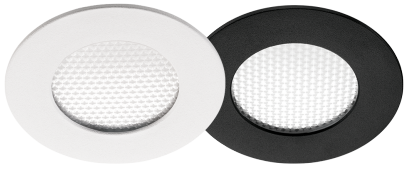

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bescherming                               | Regelapparaatuu<br>r     | Montage/Aansluiting                           | Afmetingen               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  <p>912142<br/> <b>LEDstar Slim Zwart 230lm 2700K</b><br/> <b>Ra&gt;90</b><br/> <b>5W LED</b><br/>           46 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;50,000<br/>           Beam: 105°, Direct, Kunststof helder</p>   | <p><b>Klasse III</b><br/> <b>IP65</b></p> |                          | <p>Inbouw, Indoor<br/>           Kabel 3m</p> | <p>Ø65 x H13</p>         |
|  <p>912140<br/> <b>LEDstar Slim Wit 250lm 2700K</b><br/> <b>Ra&gt;90</b><br/> <b>3.2W LED</b><br/>           78 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;50,000<br/>           Beam: 105°, Direct, Kunststof helder</p>   | <p><b>Klasse III</b><br/> <b>IP65</b></p> |                          | <p>Inbouw, Indoor<br/>           Kabel 3m</p> | <p>Ø65 x H13</p>         |
|  <p>912143<br/> <b>LEDstar Slim Zwart 250lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;90</b><br/> <b>3.2W LED</b><br/>           78 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;50,000<br/>           Beam: 105°, Direct, Kunststof helder</p> | <p><b>Klasse III</b><br/> <b>IP65</b></p> |                          | <p>Inbouw, Indoor<br/>           Kabel 3m</p> | <p>Ø65 x H13</p>         |
|  <p>912141<br/> <b>LEDstar Slim Wit 240lm 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;90</b><br/> <b>5W LED</b><br/>           48 lm/W SDCM:3<br/>           L80/B20&gt;50,000<br/>           Beam: 105°, Direct, Kunststof helder</p>   | <p><b>Klasse III</b><br/> <b>IP65</b></p> |                          | <p>Inbouw, Indoor<br/>           Kabel 3m</p> | <p>Ø65 x H13</p>         |
| <b>Driver</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                          |                                               |                          |
|  <p>820444<br/> <b>IP65 Kabeldoos Zwart Incl driver 90W Fase afsnijding</b></p>                                                                                                                                      |                                           |                          |                                               | <p>L346 x W127 x H53</p> |
|  <p>820576<br/> <b>SG Wit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim</b><br/> <b>150W</b><br/>           50,000</p>                                                                                                            | <p><b>Klasse II</b><br/> <b>IP20</b></p>  | <p>DALI-2 / Push Dim</p> | <p>Indoor</p>                                 | <p>L240 x W59 x H40</p>  |
|  <p>820186<br/> <b>SG Wit Driver 24V 20W 24V Fase afsnijding</b></p>                                                                                                                                                  |                                           |                          |                                               | <p>L250 x W70 x H28</p>  |

| Artikel                                                                            | Bescherming                                             | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
|   | 820440<br><b>SG Wit Driver 24V 36W Fase afsnijding</b>  |               |                     | L200 x W85 x H35 |
|   | 820441<br><b>SG Wit Driver 24V 75W Fase afsnijding</b>  |               |                     | L200 x W85 x H35 |
|   | 820442<br><b>SG Wit Driver 24V 150W Fase afsnijding</b> |               |                     | L310 x W85 x H35 |
| <b>Accessoires</b>                                                                 |                                                         |               |                     |                  |
|   | 912145<br><b>LEDstar Slim Zwart Afstandsring</b>        |               |                     | Ø65 x H15        |
|  | 912144<br><b>LEDstar Slim Wit Afstandsring</b>          |               |                     | Ø65 x H15        |