

Rax Soft 150 Asymmetrisch




Rax Soft in een asymmetrische uitvoering voor het verlichten van wanden in gangen en kantoorruimtes. De asymmetrische lens biedt een uitstekende lichtregeling en zorgt voor een conisch lichtpatroon op de wand, waardoor de schittering tot een minimum wordt beperkt en een comfortabele wandverlichting ontstaat. Rax Soft Asymmetrisch is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.

Rax Soft 150 Asymmetrisch




Product- en omgevingsbeelden

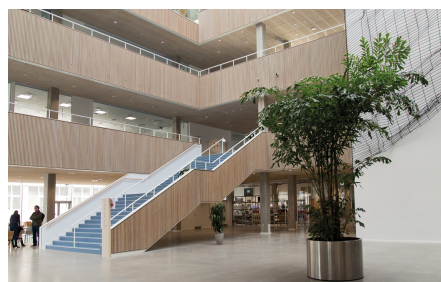

Artikel		Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212532	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin Asymmetrisch 1600 3000K Ra>80 Fase afsnijding 15W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Direct, Satijnmatte reflector				
	212534	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø166 x H83
	Rax Soft 150 Satin Asymmetrisch 1600 4000K Ra>80 Fase afsnijding 15W LED 107 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Direct, Satijnmatte reflector				
Accessoires					
	212617	Rax 150 Zwart Rehabring Ø155-200mm			Ø220 x H16
	212621	Rax 150 Zwart Helder glas IP44			Ø168 x H12
	212623	Rax 150 Zwart Mat glas IP44			Ø168 x H12
	212620	Rax 150 Wit Helder glas IP44			Ø168 x H12
	212622	Rax 150 Wit Mat glas IP44			Ø168 x H12
	8249044683	Rax 150 Wit Rehabring Ø155-200mm			Ø220 x H16
	8246094364	Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35
	8246094500	Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35



Artikel	Bescherming	Regelapparatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 8249042216 Rax 150 Montageplaat		r		L585 x W260 x H15