

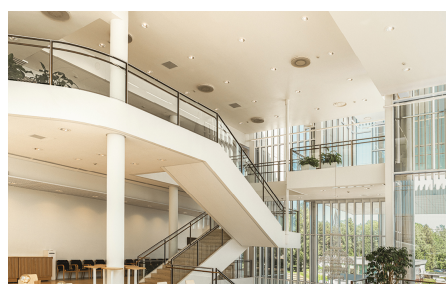


Rax Soft 200 is een krachtige inbouwspot voor het verlichten van openbare gebouwen, kantoren, gangen enz. en heeft een uitstekende lichtregeling door een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken. Verkrijgbaar met satijnmatte reflector voor de hoogste efficiëntie. Rax Soft 200 is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.

# Rax Soft 200



## Product- en omgevingsbeelden






| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bescherming                                              | Regelapparatuur   | Montage/Aansluiting                                                                        | Afmetingen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <p>212515<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 1600 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br/> <b>13W LED</b><br/>                     123 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212519<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 2200 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br/> <b>18W LED</b><br/>                     119 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212521<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 2200 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;90 DALI-2 / Push Dim</b><br/> <b>22W LED</b><br/>                     98 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212525<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 3000 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br/> <b>26W LED</b><br/>                     114 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212529<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 4500 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br/> <b>40W LED</b><br/>                     107 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bescherming                                              | Regelapparaat   | Montage/Aansluiting                                         | Afmetingen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|  <p>212514<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 1600 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Fase afsnijding</b><br/> <b>13W LED</b><br/>                     123 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212518<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 2200 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Fase afsnijding</b><br/> <b>18W LED</b><br/>                     119 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212520<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 2200 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;90 Fase afsnijding</b><br/> <b>22W LED</b><br/>                     98 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212524<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 3000 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Fase afsnijding</b><br/> <b>26W LED</b><br/>                     114 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212528<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 4500 3000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Fase afsnijding</b><br/> <b>40W LED</b><br/>                     107 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |

| Artikel                                                                             | Bescherming                                              | Regelapparaat     | Montage/Aansluiting                                                                           | Afmetingen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5-polige Linect / schroefloos<br>klemmenblok | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|    | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5-polige Linect / schroefloos<br>klemmenblok | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5-polige Linect / schroefloos<br>klemmenblok | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|  | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5-polige Linect / schroefloos<br>klemmenblok | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|  | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | DALI-2 / Push Dim | Inbouw, Indoor<br>Kabel 5x0,75mm <sup>2</sup><br>5-polige Linect / schroefloos<br>klemmenblok | Ø216 x H93 |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |
|                                                                                     |                                                          |                   |                                                                                               |            |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bescherming                                              | Regelapparaat   | Montage/Aansluiting                                         | Afmetingen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|  <p>212516<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 1600 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Fase afsnijding</b><br/> <b>13W LED</b><br/>                     127 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212522<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 2200 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Fase afsnijding</b><br/> <b>18W LED</b><br/>                     123 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>   | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212526<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 3000 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Fase afsnijding</b><br/> <b>26W LED</b><br/>                     118 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p>  | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212530<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 4500 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;80 Fase afsnijding</b><br/> <b>40W LED</b><br/>                     110 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |
|  <p>212572<br/> <b>Rax Soft 200 Satin 2200 4000K</b><br/> <b>Ra&gt;90 Fase afsnijding</b><br/> <b>22W LED</b><br/>                     105 lm/W SDCM:2<br/>                     L90/B10&gt;100,000<br/>                     Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector</p> | <b>Klasse II SELV</b><br><b>IP54/IP20</b><br><b>IK08</b> | Fase afsnijding | Inbouw, Indoor<br>3-polige Linect / schroefloos klemmenblok | Ø216 x H93 |

| Artikel                                                                             | Bescherming                                                                 | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|    | 212618<br><b>Rax 200 Zwart Rehabring Ø205-250mm</b>                         |               |                     | Ø270 x H16        |
|    | 212619<br><b>Rax 200 Zwart Rehabring Ø210-280mm</b>                         |               |                     | Ø300 x H16        |
|    | 212625<br><b>Rax 200 Zwart Helder glas IP44</b>                             |               |                     | Ø218 x H12        |
|    | 212627<br><b>Rax 200 Zwart Mat glas IP44</b>                                |               |                     | Ø220 x H12        |
|    | 212624<br><b>Rax 200 Wit Helder glas IP44</b>                               |               |                     | Ø218 x H12        |
|  | 212626<br><b>Rax 200 Wit Mat glas IP44</b>                                  |               |                     | Ø218 x H12        |
|  | 212628<br><b>Rax 200 Wit Rehabring Ø210-280mm</b>                           |               |                     | Ø300 x H16        |
|   | 820489<br><b>Sensor Dim Box Wit 200VA</b>                                   |               |                     | L220 x W75 x H34  |
|  | 8249044696<br><b>Rax 200 Wit Rehabring Ø205-250mm</b>                       |               |                     | Ø270 x H16        |
|   | 8246094364<br><b>Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u</b> |               |                     | L270 x W75 x H35  |
|   | 8246094500<br><b>Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u</b>       |               |                     | L270 x W75 x H35  |
|   | 8249038725<br><b>Rax 200 Montageplaat</b>                                   |               |                     | L585 x W260 x H15 |