

Rax Soft 200 Zwart

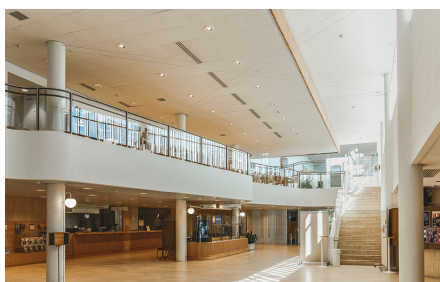


Rax Soft 200 Zwart is een krachtige inbouwspot voor het verlichten van openbare gebouwen, kantoren, gangen enz. en heeft een uitstekende lichtregeling door een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken. Verkrijgbaar met zwarte reflector voor een uitstekende regeling van de schittering. Rax Soft 200 Zwart is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.

Rax Soft 200 Zwart





Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 212561 Rax Soft 200 Zwart 2200 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 22W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 63°, Direct, Zwart reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 212565 Rax Soft 200 Zwart 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 99 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 63°, Direct, Zwart reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 212560 Rax Soft 200 Zwart 2200 3000K Ra>80 Fase afsnijding 22W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 63°, Direct, Zwart reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 212564 Rax Soft 200 Zwart 3000 3000K Ra>80 Fase afsnijding 30W LED 99 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 63°, Direct, Zwart reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 212563 Rax Soft 200 Zwart 2200 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 22W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 63°, Direct, Zwart reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
 212567 Rax Soft 200 Zwart 3000 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 102 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 63°, Direct, Zwart reflector	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Inbouw, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
212562 Rax Soft 200 Zwart 2200 4000K Ra>80 Fase afsnijding 22W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 63°, Direct, Zwart reflector				
	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
212566 Rax Soft 200 Zwart 3000 4000K Ra>80 Fase afsnijding 30W LED 102 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 63°, Direct, Zwart reflector				
Accessoires				
	212618 Rax 200 Zwart Rehabring Ø205-250mm			Ø270 x H16
	212619 Rax 200 Zwart Rehabring Ø210-280mm			Ø300 x H16
	212625 Rax 200 Zwart Helder glas IP44			Ø218 x H12
	212627 Rax 200 Zwart Mat glas IP44			Ø220 x H12
	212624 Rax 200 Wit Helder glas IP44			Ø218 x H12
	212626 Rax 200 Wit Mat glas IP44			Ø218 x H12
	212628 Rax 200 Wit Rehabring Ø210-280mm			Ø300 x H16
	820489 Sensor Dim Box Wit 200VA			L220 x W75 x H34

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8249044696 Rax 200 Wit Rehabring Ø205-250mm			Ø270 x H16
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35
	8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u			L270 x W75 x H35
	8249038725 Rax 200 Montageplaat			L585 x W260 x H15