




Mooi, rond, half afgeschermd wandarmatuur met 4 sleuven voor indirecte verlichting, geschikt voor binnen- en buitenmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming van uv-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Design: Svein Knudsen / Andrew Smith

Tardo



Product- en omgevingsbeelden

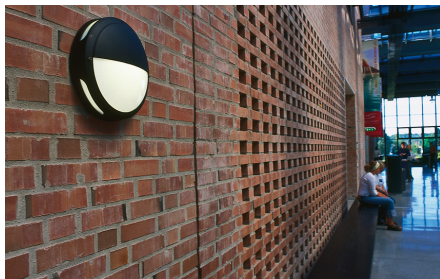

Artikel		Bescherming	Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	633897	Klasse I	Sensor	Opbouw, Indoor / Outdoor	Ø325 x D105
	Tardo 2000 Grafiet 870lm 3000K	IP65		Schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Sensor	IK10			
	14W LED				
	62 lm/W SDCM:3 L70/B50>100,000 Beam: 120°, Direct/Indirect, Opaal				
	633896	Klasse I	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor	Ø325 x D105
	Tardo 2000 Grafiet 870lm 3000K	IP65		Schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	14W LED				
	62 lm/W SDCM:3 L70/B50>100,000 Beam: 120°, Direct/Indirect, Opaal				
Accessoires					
	AK100	Sleutel anti-vandalisme (Torx sleutel)			