







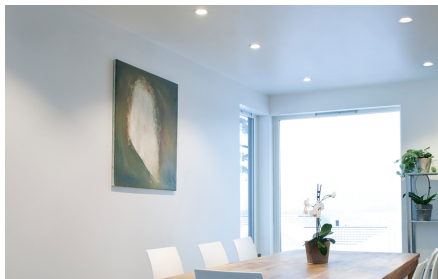

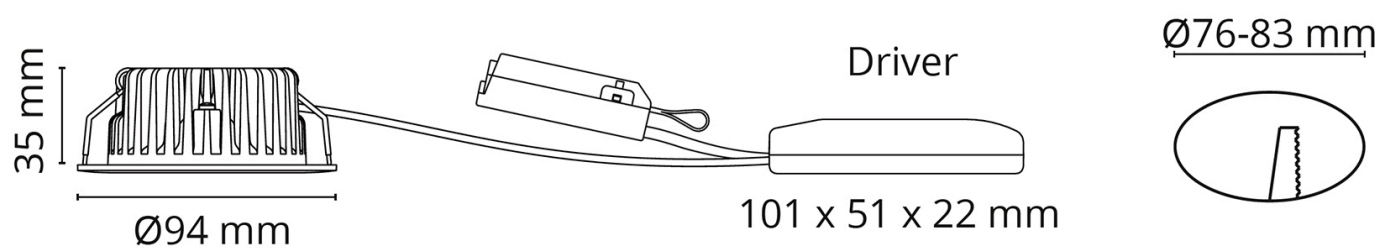

Fraaie Led downlight die zowel binnen als buiten kan worden toegepast. Montage rechtstreeks in de isolatie. Geïntegreerde en efficiënte ledchip, dimbaar met faseafsnijdimmer . Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat of geborsteld staal (enkel voor gebruik binnenshuis), afscherming in glas. Spreidingshoek van 42° via reflector. Totale hoogte: 35 mm. Flexibele opening met Ø 76 - Ø 83. Voor de montage in de montagebox is geen gereedschap nodig. Direct 230 V met doorlusbare snelklemmen en automatische trekontlasting. IP54, KL II.

Product- en omgevingsbeelden





De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Accessoires				
	9223 Rehab Ring Wit 133mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x L133 x W133 x H4
	9224 Rehab Ring Wit 180mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	9227 Rehab Ring Wit 250mm voor Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	820090 Noodbox Adapter kit voor downlight			L250 x W13 x H13
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3h			L270 x W75 x H35
	8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3h			L270 x W75 x H35