

Uniled IsoSafe Airtight IP65




Fraaie Led downlight die zowel binnen als buiten kan worden toegepast. Airtight gecertificeerd onderaan door membraan tussen plafond en downlightring. Montage rechtstreeks onder de isolatie. Geïntegreerde en efficiënte ledchip, dimbaar met fase-afsnijdimmer. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium of geborsteld staal (enkel voor gebruik binnenshuis), afscherming in glas. Lichtbundel van 42° via reflector. Slechts 35mm inbouwdiepte.


Uniled IsoSafe Airtight IP65



Product- en omgevingsbeelden

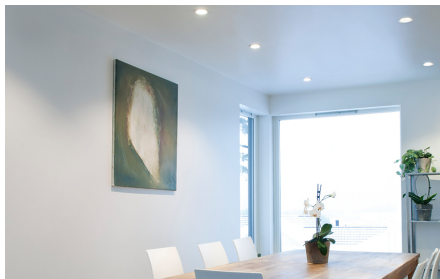

Uniled IsoSafe Airtight IP65

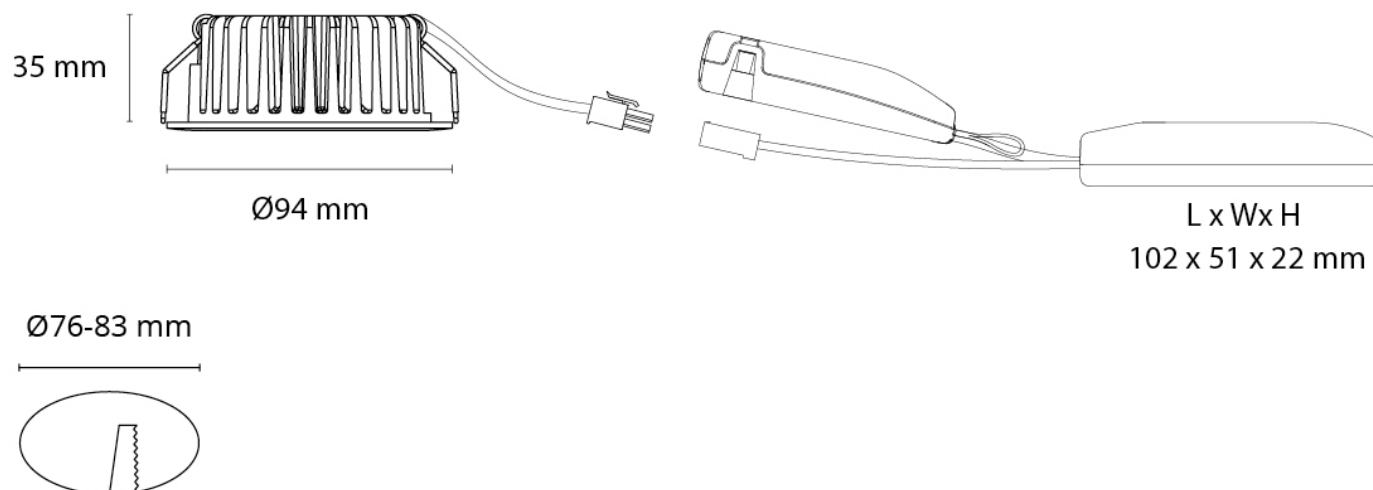


De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 904223 UniLED IsoSafe Airtight Zwart 660lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 78 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904222 UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld Staal 610lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 72 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904224 UniLED IsoSafe Airtight Grafiet 660lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 78 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904221 UniLED IsoSafe Airtight Wit 670lm 2700K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 79 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904323 UniLED IsoSafe Airtight Zwart 680lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904322 UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld Staal 690lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 81 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 904324 UniLED IsoSafe Airtight Grafiet 680lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904321 UniLED IsoSafe Airtight Wit 690lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 81 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904423 UniLED IsoSafe Airtight Zwart 700lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 82 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904422 UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld Staal 710lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904424 UniLED IsoSafe Airtight Grafiet 700lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 82 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904421 UniLED IsoSafe Airtight Wit 710lm 4000K Ra 98 Fase afsnijding 8.5W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP65/IP20	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 820090 Noodbox Adapter kit voor downlight		r		L250 x W13 x H13
 8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u				L270 x W75 x H35